CEMENTINE

ARTIGIANALI

CATALOGO 2020

Le Cementine

RESISTENTI
REALIZZATE A MANO
INFINITI DISEGNI
COLORI A SCELTA

ORIGINI

Le cementine o pastine di cemento, sono mattonelle a più strati, nate a fine ‘800 dietro l’esigenza di una velocità di posa maggiore rispetto alla “veneziana” pur conservando grande attenzione al decoro e al disegno.

La parte inferiore delle cementine è composta da cemento e sabbia mentre la parte superiore “nobile” è composta da polvere di marmo , cemento bianco ed ossidi colorati. Il tutto viene colato a mano in forme e pressato.

LIBERTÀ ESPRESSIVA

Con l’utilizzo di matrici si possono creare motivi personalizzati su progetto. Ogni pezzo è unico: le nostre cementine sono fatte ancora come una volta, realizzate a mano una ad una.

Eventuali variazioni cromatiche e dimensionali sono peculiarità ed elemento distintivo di una lavorazione interamente manuale dei prodotti.

ARABESQUE



A01

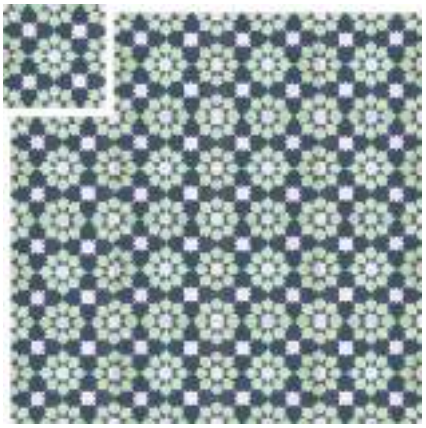

A01-1

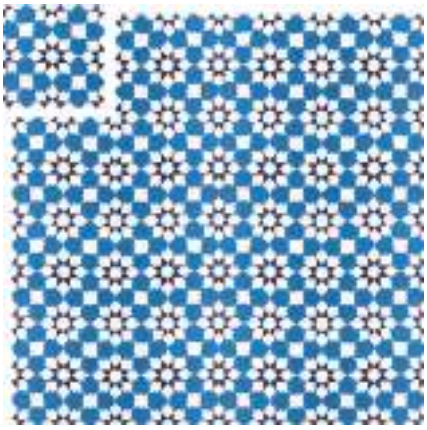

A01-2

A02

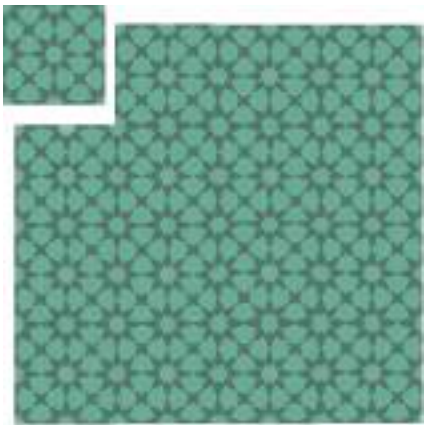

A02-5

A03-1

A03-2

A03-3

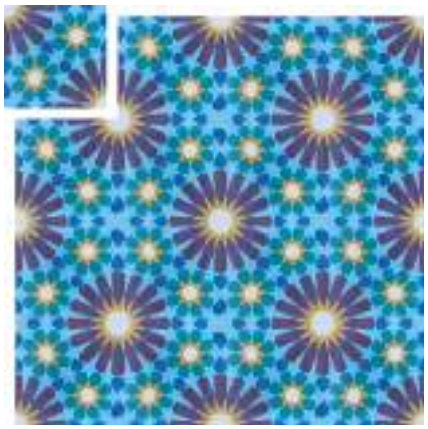

A03-4

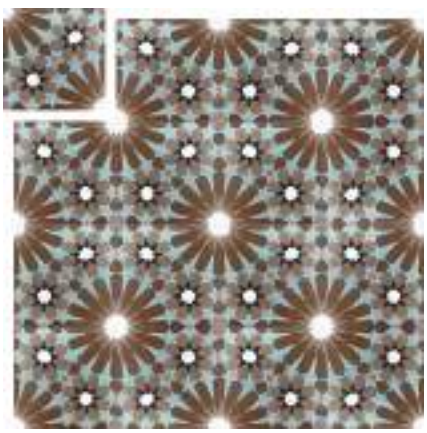

A03-5

A04-2

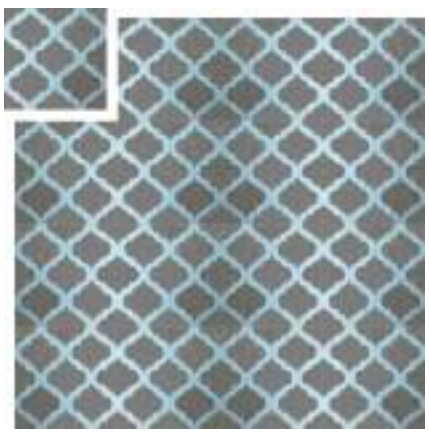

A04-3

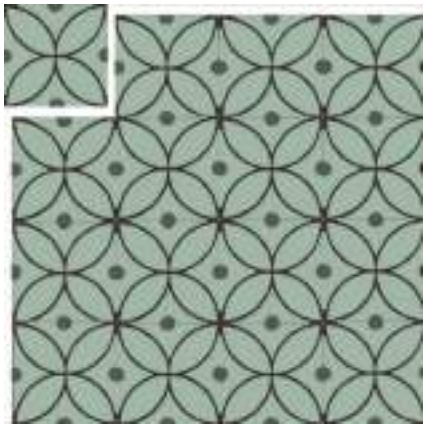

A05-1

A06-1

A07-1

A08-1



A09



A09-1

A10

A10-1

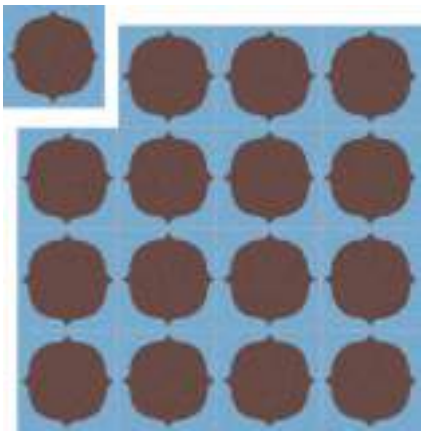

A11-2

A12-3

CLASSIC

C01-1

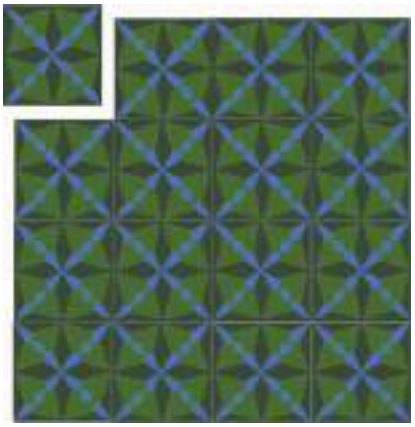

C02-6

C03-1

C04-2

C04-3

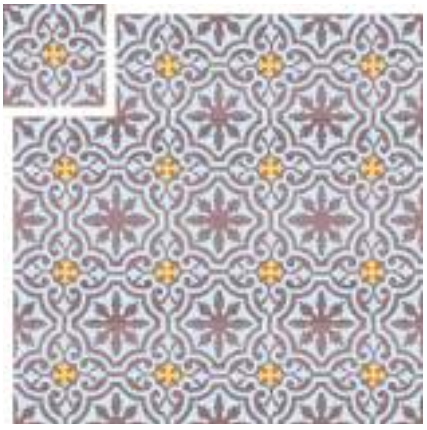

C04-4

C04-6

C04-7

C04-12

C05

C05-2

C06-1

C07-1

C07-2

C08

C08-2

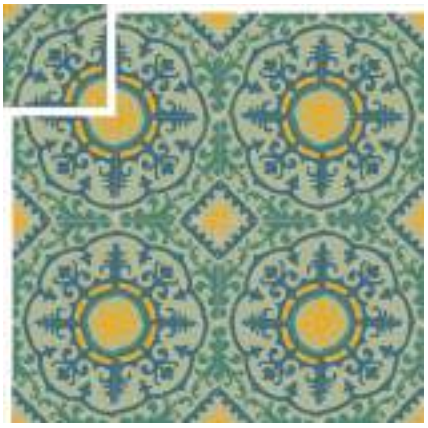

C08-3

C09-1

C09-2

C10

C10-3

C11-1

C12-1

C13-1

CLASSIC

C14

C15-1

C15-2

C16

C16-1

C17

C17-1

C18-2

C19-1

F01

F01-1

F01-3

F01-4

F01-5

F01-8

F02-1

F02-2

F02-3

F02-4

F03-1

F03-2

FLOREALI

F04-1

F05-1

F06-1

F07-1

F08-1

F09-1

F10-2

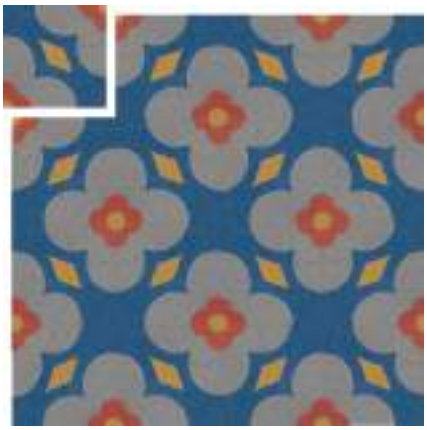

F11-2

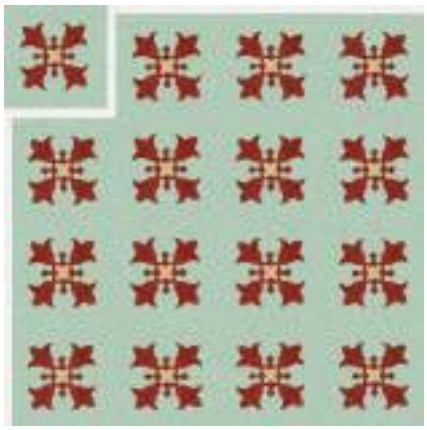

F12-2

F13-1

F14-1

F15-2

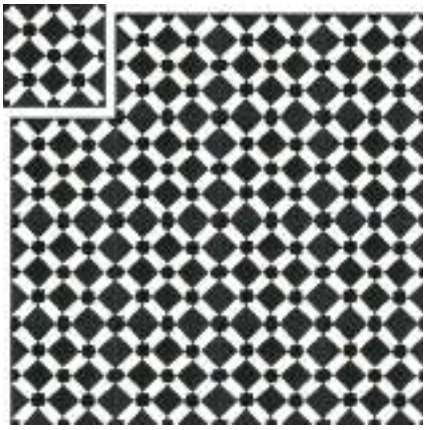

I01

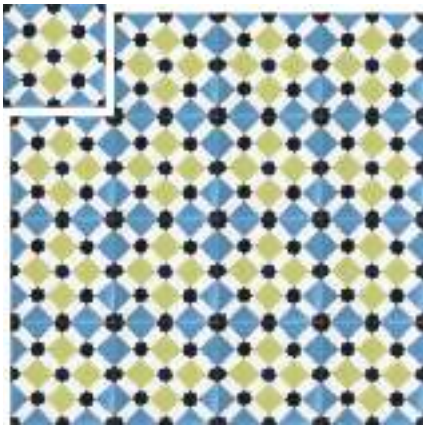

I01-1

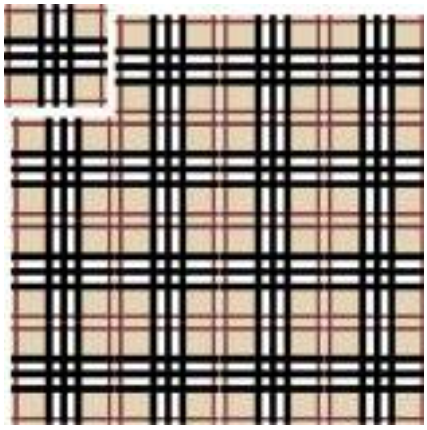

I02-1

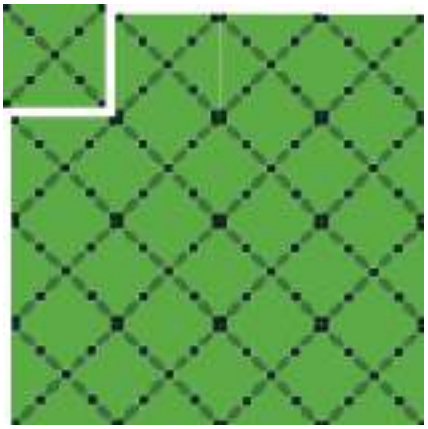

I03-3

I04

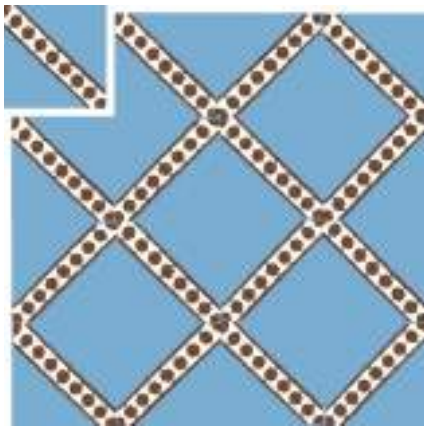

I05-1

I06-1

I07-1

I08-3

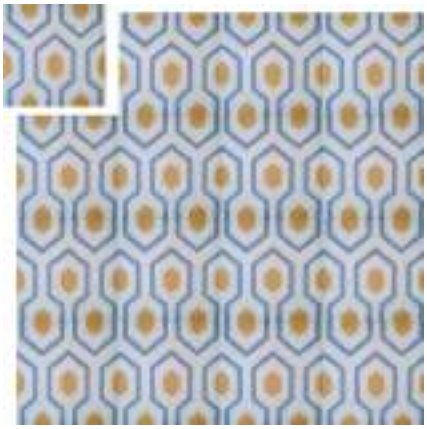

I09-1

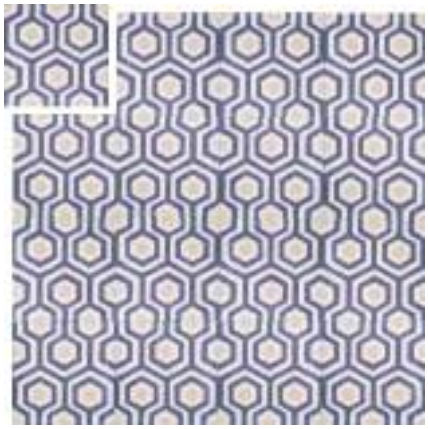

I10-1

I11-1

STELLE E NATURA

S01

S01-1

S01-5

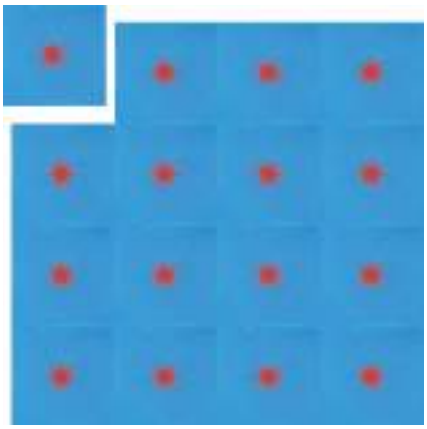

S02-1

S03-1

S03-2

S04

S04-2

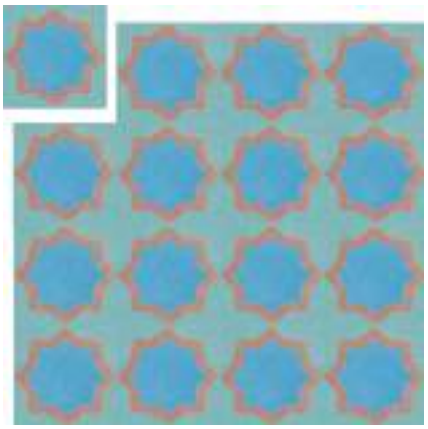

S05-2

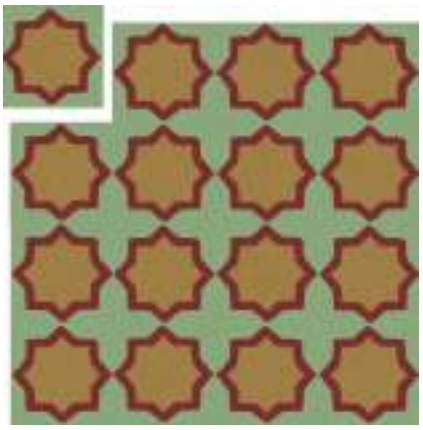

S05-3

S06-1

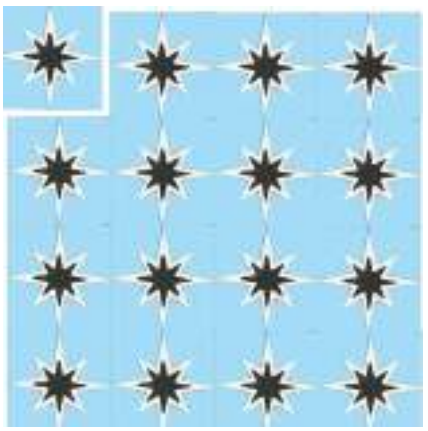

S07-1

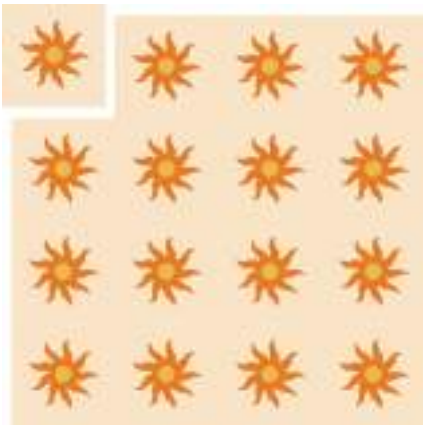

N01-1

N02-1

N03-1

N04-1

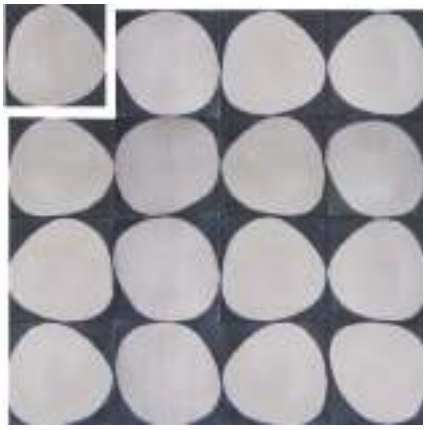

N05

N05-2

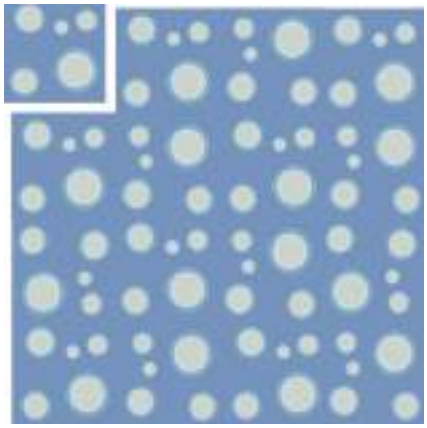

N06-1

N07-3

N08-1

OPTIC

O01-1

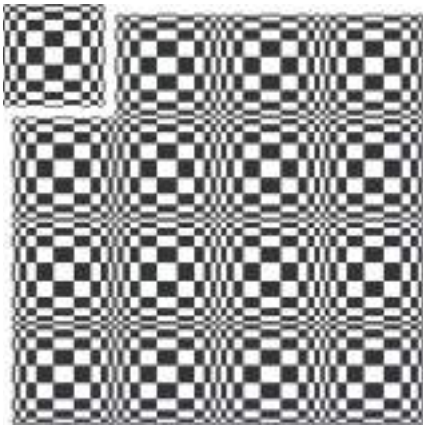

O02

O03

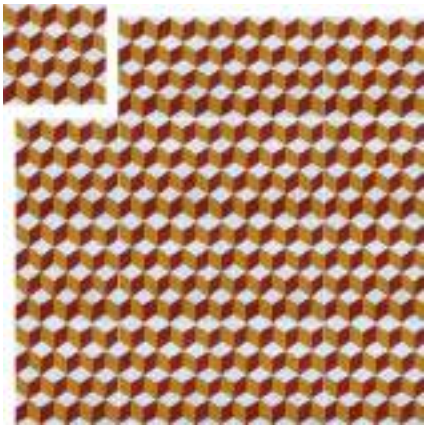

004-1

O05

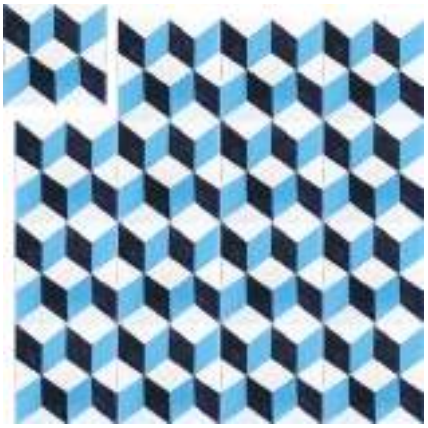

O05-1

O06

O06-1

O07

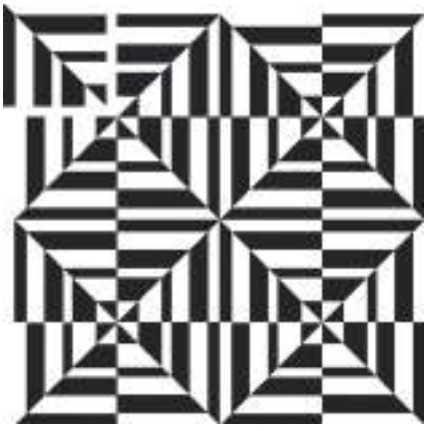

O08

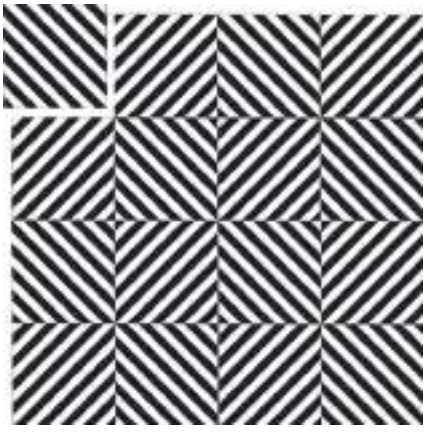

O09

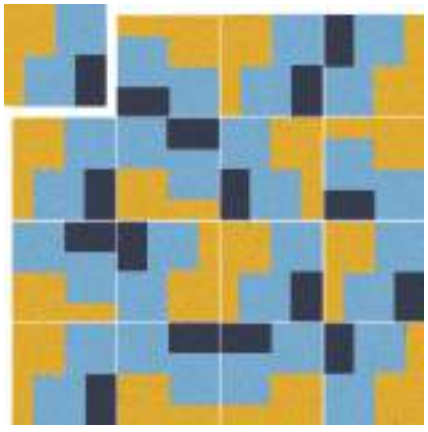

O10-3

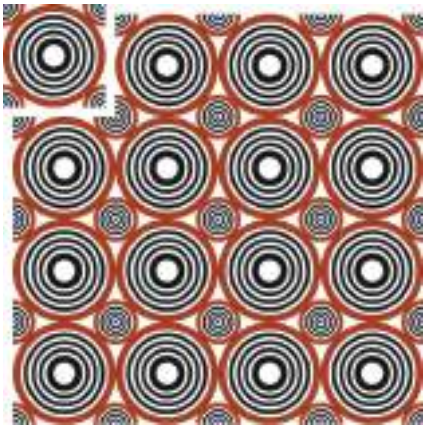

O11-1

O12

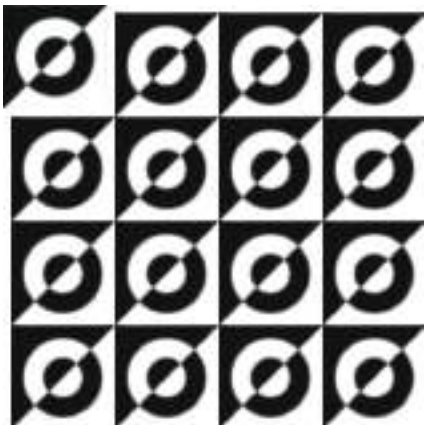

O13

014-1

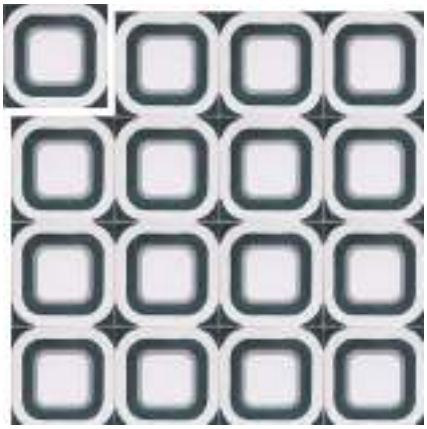

O15

O16

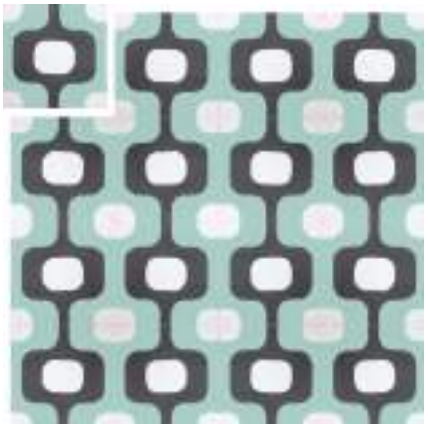

O17-1

O18-1

O19-1

O20

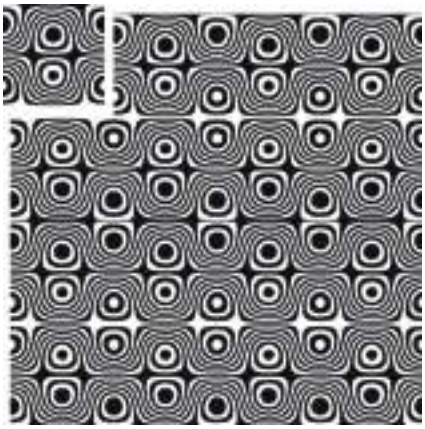

O21

O22-1

GEOMETRIE

G01

G02

G03

G03-1

G04

G04-2

G05-1

G05-1

G06-1

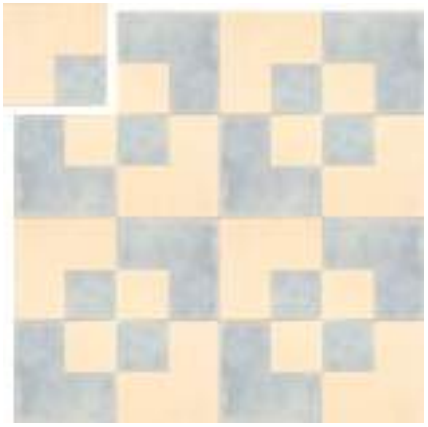

G07-1

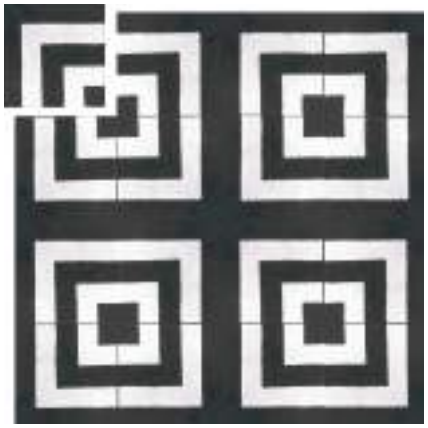

G08

G08-1

G09

G10

G10-1

G11-1

G12

G13-4

G14-1

G15

G16

G17

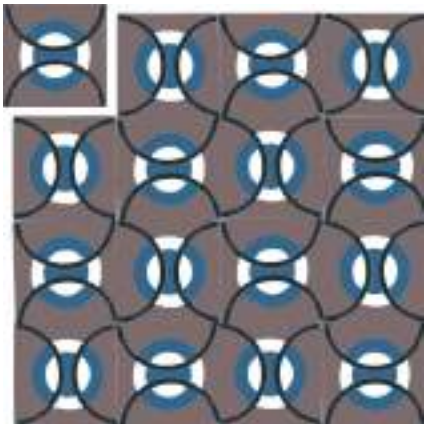

G18-2

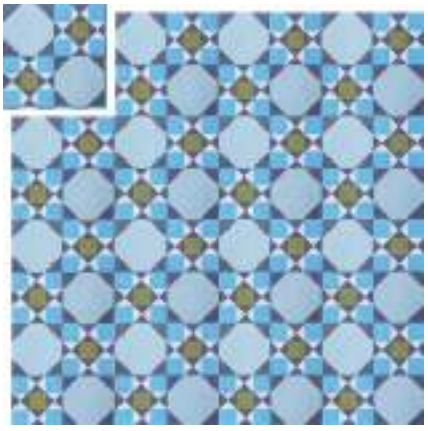

G19

GEOMETRIE

G20-2

G21-1

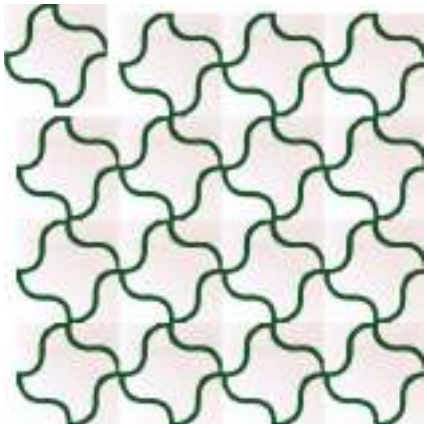

G22-1

G23-1

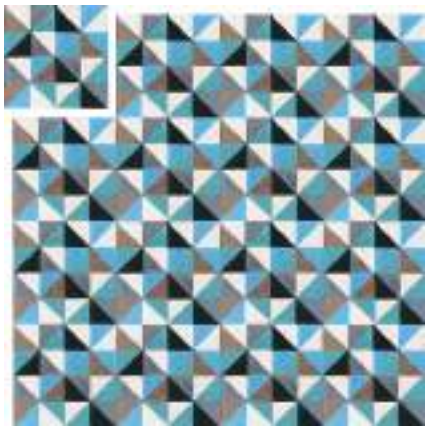

G24-1

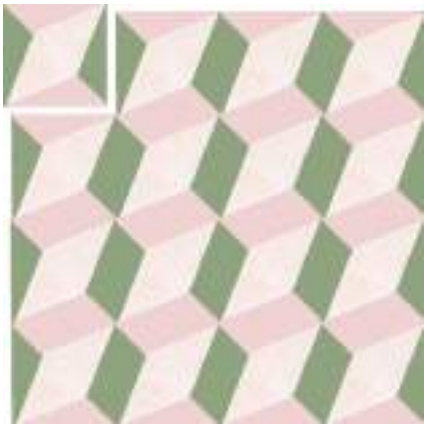

G25-4

G26

G27-1

G28-1

G29-1

G30-1

G31-1

E01

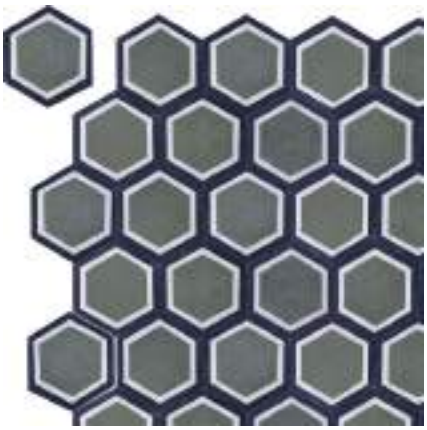

E02

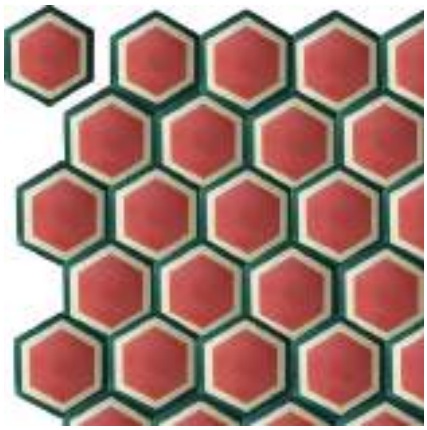

E02-4

E03-1

E03-3

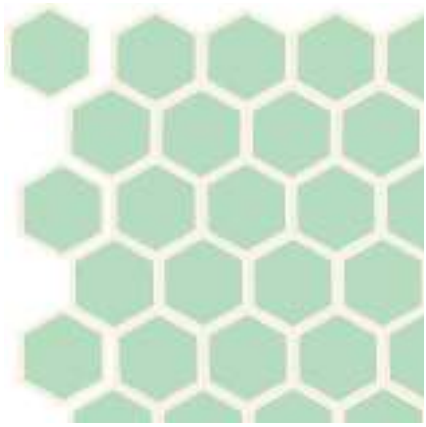

E04-1

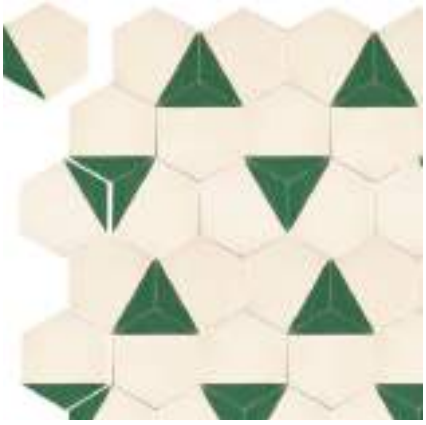

E05-1

E05-2

E05-3

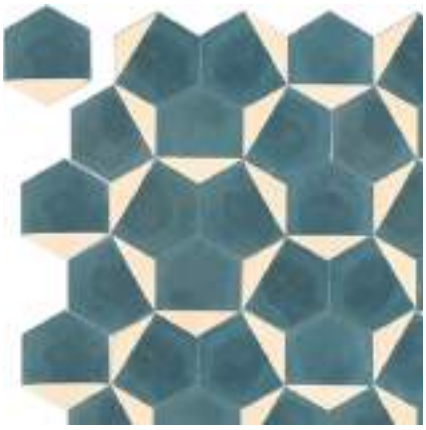

E05-4

E05-5

E05-6

ESAGONALI

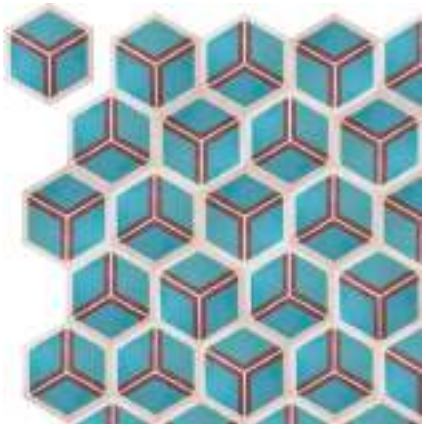

E06-1

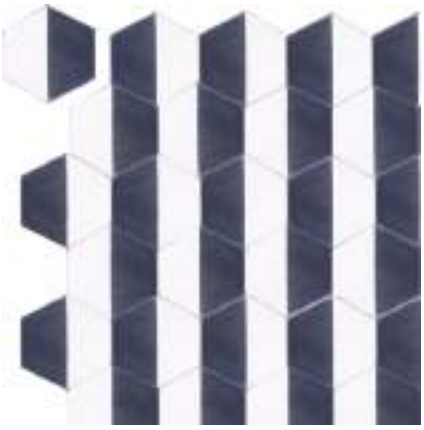

E07-1

E07-1

E07-1

E08-1

E08-2

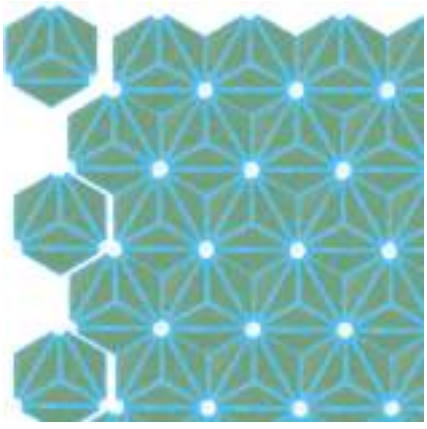

E09-2

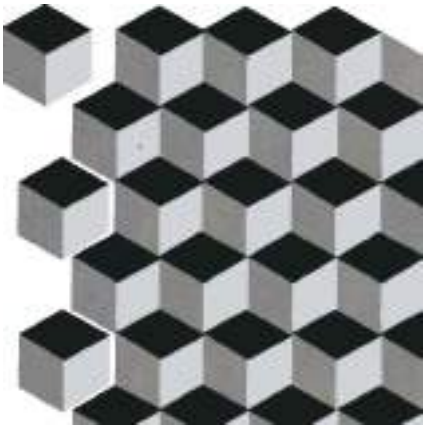

E10-2

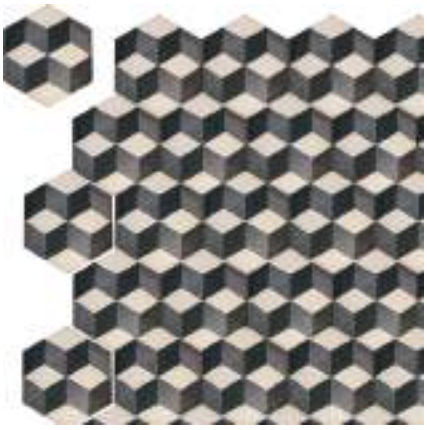

E11

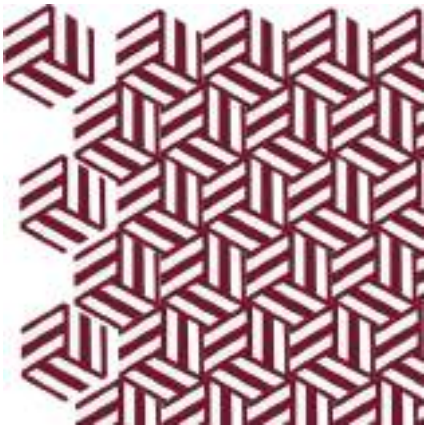

E12-1

E12-4

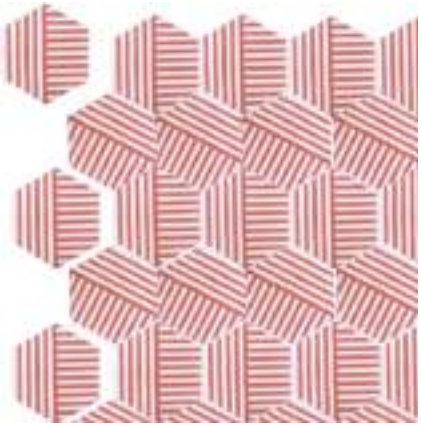

E13-1

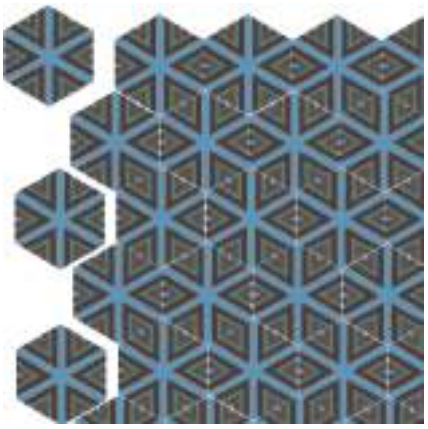

E14-1

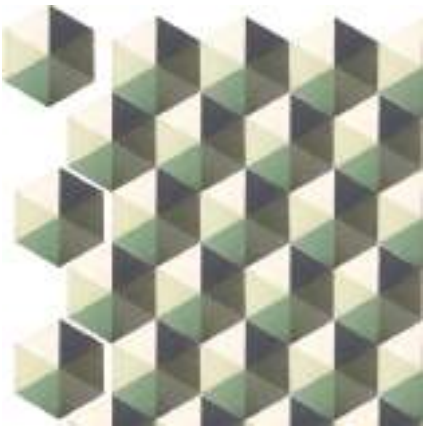

E15-1

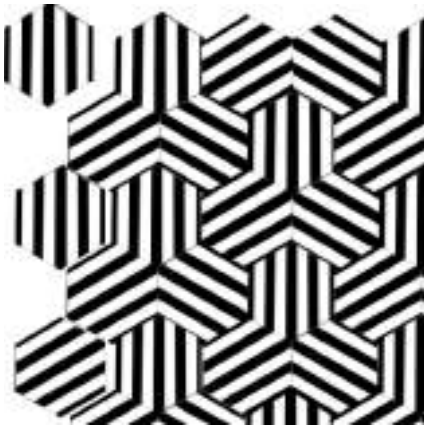

E16-1

E17-1

E18-3

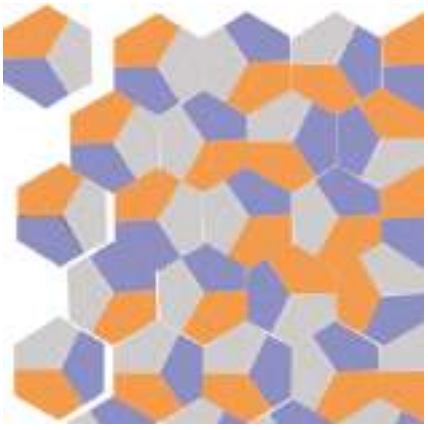

E18-3

E19

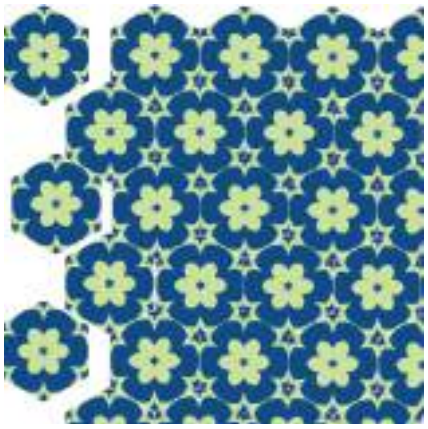

E20-1

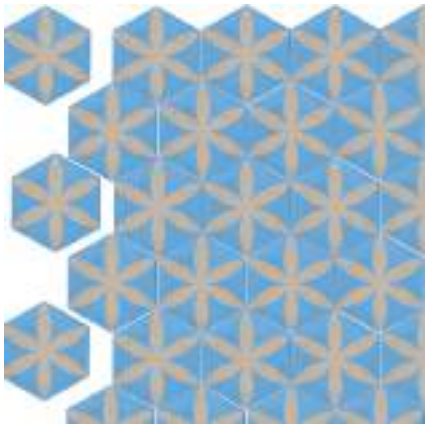

E21-1

E22-1

BORDURE

B01-1

B02-1

B03-1

B04

B04-1

B05-1

B06-1

B06-4

B07-1

B07-2

B08-1

B08-2

B09

B10 angolo

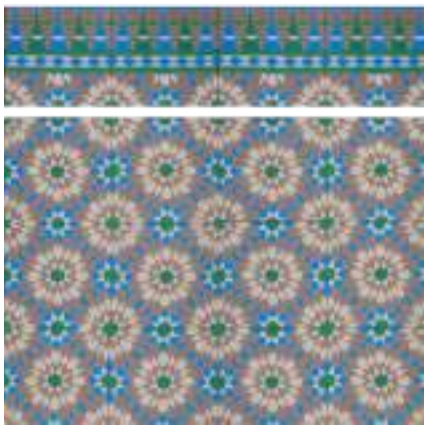

B11-1 cornice

B12-2 cornice

B13-1 cornice

B14-1 cornice

FORMATI SPECIALI

Losanga 01

Losanga 01-1

Losanga 01-2

Ottogonale 01-1

Ottogonale 01-3

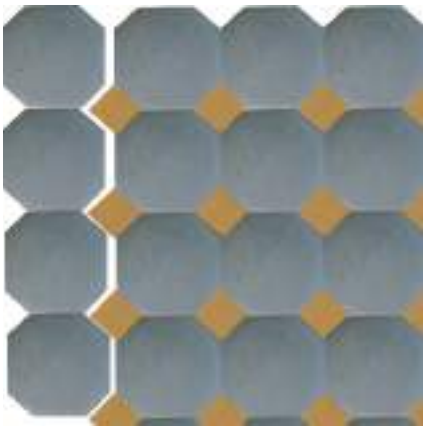

Ottogonale 01-4

Battiscopa in tinta unita blu

Battiscopa 01

Battiscopa 02

Rettangolo in tinta unita
10x20

Rettangolo in tinta unita
5x20 -5x10



Rettangolo con rombi
5x20

Rettangolare 01
14x28

Rettangolare 02
14x28

Rettangolare 03
14x28

Rettangolare 04
14x28

SCHEDA TECNICA

Dimensioni&Modelli

Le cementine sono prodotte a mano, una ad una, dunque è possibile richiedere variazioni di colore senza costi aggiuntivi e realizzare modelli su progetto.
Lo spessore delle cementine é di 16mm. ma su richiesta possono essere realizzate con spessori fino a 14mm.

Con un trattamento adatto (idrorepellente e antimacchia) le cementine possono essere posate in cucina, in contatto diretto con l'acqua e all'esterno, a pavimento.
Come si evince dal nostro listino, il prezzo delle cementine varia in base al numero dei colori ed alle misure.

Si effettuano due modalità d'ordine (in base ai mq e i tempi di consegna):
1) La pronta consegna: si riferisce alle cementine pronte presso il nostro deposito con consegna entro 4/7 giorni giorni lavorativi.
2) Produzione su misura: i tempi di consegna variano dai 30 ai 60 giorni secondo il trasporto concordato. Abbiamo la modalità "trasporto express e produzione prioritaria" con consegna entro 30 giorni dall'ordine.

Modello	Dimensioni (cm)	Colori/Disegni
 QUADRATO	7X7	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
	10x10	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
	15x15	A04, C04, C06, C13, F14, S02, O06
	17,5x17,5	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
	20x20	Disegni catalogo (colori personalizzabili)
	25x25	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
	30x30	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
 ESAGONALE	15x17,5 (lato=8,5)	Colori in tinta unita e modello bicolore *coin*
	20x23 (lato=11,5)	Disegni catalogo
	25x29 (lato=14,5)	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
 ROMBOIDALE	16x27,5 (lato=16)	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
	22x39,5 (lato=23)	Colori in tinta unita e disegni catalogo
 OTTOGONALE	20x20 (lato=7, lato=10)	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
RETTANGOLARE	5x20	Colori in tinta unita e disegni catalogo
	10x20	Colori in tinta unita e disegni catalogo
	14x28	Colori in tinta unita e disegni catalogo
BATTISCOPA *(normale e sagomato)*	10x20	Colori in tinta unita e disegni catalogo
 BORDURE *(quadrate e rettangolari)*	20x20	Colori in tinta unita e disegni catalogo
	10x20	Colori in tinta unita e disegni catalogo

Le cementine sono prodotte a mano ,una ad una, ed è possibile variare i colori senza costi aggiuntivi e realizzare modelli su progetto.
Lo spessore delle cementine é di 16mm. ma possiamo su richiesta realizzarle con uno spessore di 14mm.

Con il trattamento adatto (idrorepellente e antimacchia) le cementine possono essere posate in cucina, in contatto diretto con l'acqua e all'esterno, a pavimento.
Come si evince dal nostro listino, il prezzo delle cementine varia in base al numero dei colori ed alle misure.

Abbiamo due modalità d'ordine (in base ai mq e i tempi di consegna):
1) La pronta consegna : si riferisce alle cementine pronte presso il ns. deposito con consegna in 4/7 giorni.
2) Produzione su misura : i tempi di consegna variano dai 30 ai 60 giorni secondo il trasporto concordato. Abbiamo la modalità "trasporto express e produzione prioritaria" con consegna entro 30 giorni dall'ordine.

Per formalizzare la ns. migliore offerta sono necessari: mq, modello, luogo e data di consegna.

PALETTE COLORI E CORRISPONDENZE PANTONE

Colore Y 40

Pantone 7541 C



Colore Y 38

Pantone 5625



Colore Y 128

Pantone 2460



Colore Y 104

Pantone 621 C



Colore Y 105

Pantone 5477 C

Colore Y 118

Pantone 2461 C



Colore Y 124

Pantone 558 C

Colore Y 100

Pantone 2262 C

Colore Y 43

Pantone 5793



Colore Y 108

Pantone 2177 C

Colore Y A10

Pantone 2408 C

Colore Y V1

Pantone 453

Colore Y 300

Pantone 2213 C

Colore Y 199

Pantone 625 C

Colore Y A18

Pantone 416

N.B. Il riferimento al colore Pantone è indicativo.

Le cementine sono un prodotto artigianale realizzate a mano; variazioni cromatiche, bordi ed angoli irregolari, contorni del disegni parzialmente sfocati sono tipici del processo di produzione. I colori possono variare sensibilmente anche all'interno di una stessa partita.

Queste caratteristiche sono un valore aggiunto che ne testimoniano la fattura artigianale.

Acquistando le cementine si prende atto delle suddette variabili del prodotto e si accetta di acquistare un prodotto artigianale. Il colore visualizzato su un monitor e riprodotto sulla cementina può dare una tonalità diversa; inoltre, lo stesso colore può essere visualizzato in modo diverso a seconda del dispositivo utilizzato.

Il venditore non si assume alcuna responsabilità in merito a problemi legati alla visualizzazione fittizia dei colori, in quanto non dipendenti dalla sua volontà.

Misure, forme e colori potrebbero leggermente differire da quanto riportato in foto e nella scheda descrittiva, senza pregiudicarne comunque l'estetica, la funzione e la qualità.

Colore Y 196

Pantone 466 C



Colore Y 157

Pantone 7518 C

Colore Y A16

Pantone 2478

Colore Y 117

Pantone 468 C

Colore Y 212

Pantone
Warm Grey 9C



Colore Y A19

Pantone 439

Colore Y 121

Pantone 7501



Colore Y 09

Pantone Warm
gray 5 C

Colore Y 340

Pantone 4735

Colore Y 31

Pantone 7506 C



Colore Y 342

Pantone 4655

Colore Y 114

Pantone 2440



Colore Y 133

Pantone 400

Colore Y 149

Pantone 4715 C



Colore Y 20

Pantone 2476

Colore Y 112

Pantone 7528 C



Colore Y 111

Pantone 7515 C

Colore Y 341

Pantone 2471 C

Colore Y 169

Pantone 415C



Colore Y 05

Pantone 7518 C



Colore Y 212

Pantone 7530 C

Colore Y 129

Pantone 2473

Colore Y 22

Pantone 7520 C



Colore Y 241

Pantone 720 C



Colore Y 104+

Pantone 5295

Colore Y 138

Pantone 5035

Colore Y 123

Pantone 7506 C



Colore Y 134+

Pantone 665



Colore Y 201

Pantone 2341 C

Colore Y 243

Pantone 100 C



Colore Y 175A

Pantone 7444



Colore Y 23

Pantone 492 C

Colore Y 116

Pantone 156 C



Colore Y 175

Pantone 271

Colore Y310

Pantone 7522

Colore Y 34

Pantone 124 C



Colore Y 112+

Pantone 5225

Colore Y 179

Pantone 2538



Colore Y 343

Pantone 7562 C

Colore Y 136

Pantone 7520 C



Colore Y 240

Pantone 719 C



Colore Y 103+

Pantone 2324 C

Colore Y 101 Pantone Black 3 C	Colore Y 105+ Pantone 2216	Colore Y 108+ Pantone 2163
Colore Y 134 Pantone 432	Colore Y 16 Pantone 2179 C	Colore Y 147 Pantone 2170 C
Colore Y 161 Pantone cool gray 8 C	Colore Y 197 Pantone 7545	Colore Y 118+ Pantone 284C
Colore Y 164 Pantone 421 C	Colore Y 13 Pantone 2152 C	Colore Y 151 Pantone 2191 C
Colore Y 07 Pantone 429 C	Colore Y A04 Pantone 6523	Colore Y 18 Pantone 542 C
Colore Y 132+ Pantone 5455 C	Colore Y 132 Pantone 7541 C	Colore Y 242 Pantone 2143 C
Colore Y 102 Pantone 434 C	Colore Y01 Pantone white	Colore Y 17 Pantone 7690 C

MANUALE POSA IN OPERA

POSA IN OPERA

SOTTOFONDO

Il massetto deve essere realizzato ad una quota inferiore di 18/20 mm circa dal piano finito per la posa con collanti deformabili ad alte prestazioni tipo H40 o similari.
Il sottofondo deve essere totalmente asciutto e pulito. L'evaporazione dell'umidità residua nel massetto può causare delle efflorescenze o macchie sulla superficie delle cementine.
Nel caso di un sottofondo particolarmente umido e di difficile asciugatura si consiglia l'uso di un protettivo pre-posa antirisalita da applicare sul retro delle cementine o l'utilizzo di una barriera al vapore sul massetto.

POSA

Eseguire la posa a colla cementizia fissando le piastrelle sul sottofondo mediante la semplice pressione delle mani evitando di martellare. La colla dovrà essere applicata sia sul retro della mattonella che sul fondo in maniera uniforme tramite spatola dentata, avendo cura di lasciare uno spazio di 2 mm tra le stesse. Prima della posa è possibile utilizzare un protettivo per facilitare le operazioni di fugatura e ripulitura successive.

STUCCATURA

Utilizzare un trattamento pre stuccatura. Se non è stato utilizzato è indispensabile bagnare bene il pavimento per ridurre l'assorbimento del sigillante. Rimuovere gli eccessi immediatamente con straccio umido o spugna. Le fughe dovranno essere di 1,5/2,0 mm circa e lo stucco liquido per penetrare in profondità. Il pavimento dovrà essere perfettamente livellato, non è possibile levigare successivamente le piastrelle. Eventuali macchie o eccessi di sigillante dovranno essere rimosse prima possibile con abbondante acqua e/o con spugnette abrasive tipo Scotch-Brite.
Si consiglia di stuccare 5/6 mq alla volta e ripulire subito. Per macchie persistenti utilizzare carta abrasiva 600 e ripassare successivamente con grana 1000. Per la pulizia finale prima del trattamento effettuare un lavaggio con uno straccio o monospazzola ed un detergente neutro. Sciacquare accuratamente con abbondante acqua.

TRATTAMENTO

Prima di eseguire qualsiasi trattamento di protezione a solvente, il pavimento deve essere totalmente asciutto e pulito. Un trattamento precoce potrebbe bloccare l'evaporazione dell'umidità residua nel pavimento e causare delle macchie sulla superficie.
Effettuare un primo trattamento idrorepellente di profondità mediante applicazione di due mani di idrorepellente e dopo un antimacchia.
Per la finitura e ravvivare i colori si possono usare delle cere liquide o in pasta lucide o satinate.

MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso di un sapone neutro tipo sapone di Marsiglia o DETERGON evitando detergenti acidi o particolarmente aggressivi e passare periodicamente detergenti a cera o prodotti simili senza eccedere nell'uso.
Ogni 2/3 mesi, effettuare la manutenzione con la cera denominata LOOKING anche diluita in acqua, per il ripristino dello strato di cera.
Per rimuovere macchie particolarmente resistenti utilizzare una spugnetta abrasiva tipo Scotch-Brite e un detergente non acido.
Per condizioni speciali come locali pubblici o problemi di posa chiamateci.

+39-06-83087241
+39-3922118502

Showroom

Via Anicio Paolino, 27 - 00178 Roma
dal Lunedì al Venerdì: 9:00/13:00 - 14:00/18:00
Sabato su appuntamento

www.lecementine.it
office@lecementine.it

www.tadelaktitalia.it
info@tadelaktitalia.it