



CEMENTINE

ARTIGIANALI

CATALOGO 2021



# Le Cementine

RESISTENTI  
REALIZZATE A MANO  
INFINITI DISEGNI  
COLORI A SCELTA



La parte inferiore delle cementine è composta da cemento e sabbia mentre la parte superiore "nobile" è composta da polvere di marmo, cemento bianco ed ossidi colorati. Il tutto viene colato a mano in forme e pressato.

## ORIGINI

Le cementine o pastine di cemento, sono mattonelle a più strati, nate a fine '800 dietro l'esigenza di una velocità di posa maggiore rispetto alla "veneziana" pur conservando grande attenzione al decoro e al disegno.

## LIBERTÀ ESPRESSIVA


Con l'utilizzo di matrici si possono creare motivi personalizzati su progetto. Ogni pezzo è unico: le nostre cementine sono fatte ancora come una volta, realizzate a mano una ad una. E' possibile variare i colori senza costi aggiuntivi. Consulta la nostra palette colori.






ARABESQUE

ARABESQUE

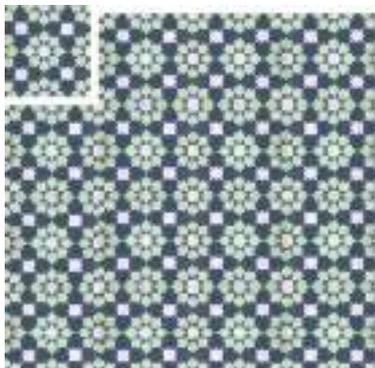

A01-1

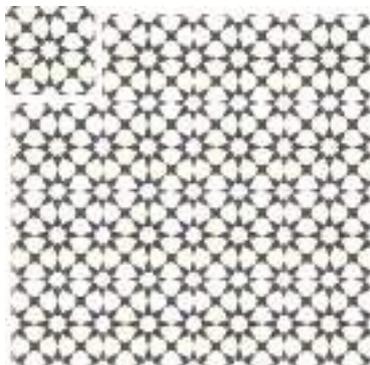


A02




A03-1



A04-2

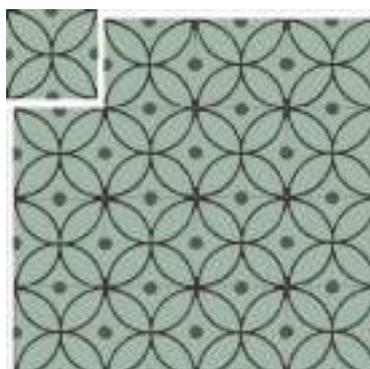

A05-1

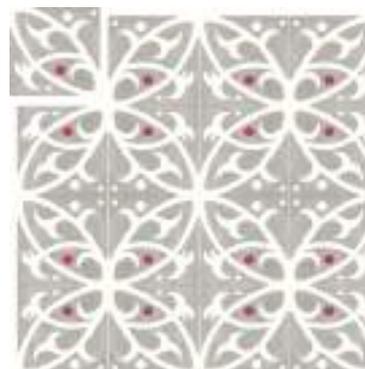


A06-1



A07-1




A08-1

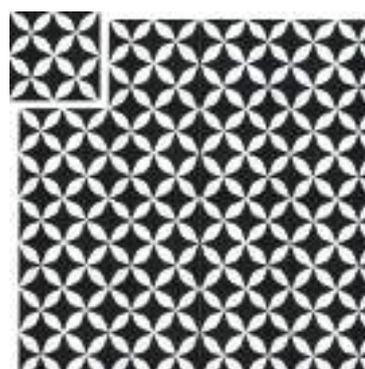

A09



A10-1

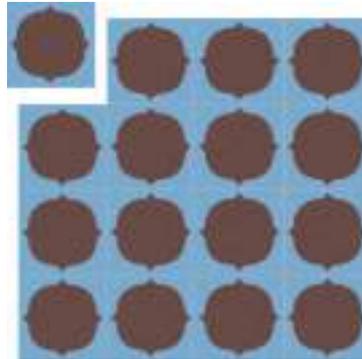

A11-2



A12-3




CLASSIC






C01-1

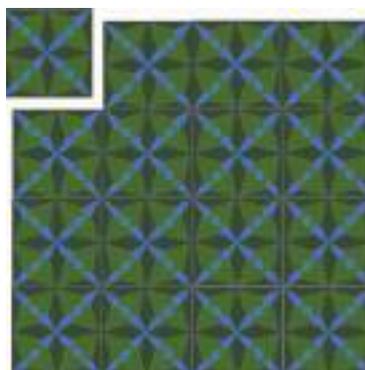

C02-7

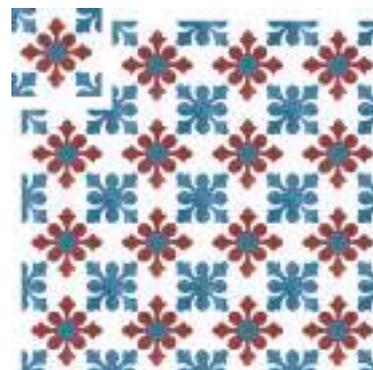

C03-1



C04-3




C05-2



C06-1



C07-1

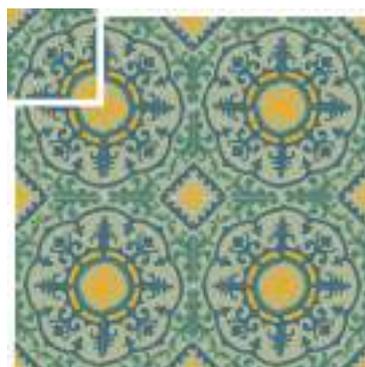


C08-3




C09-2

CLASSIC

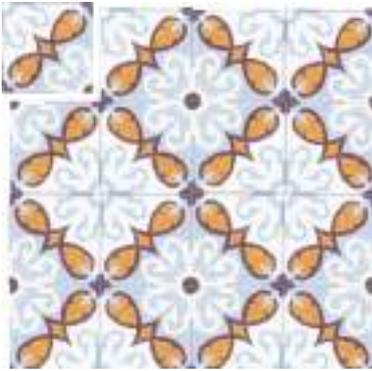

C10-3

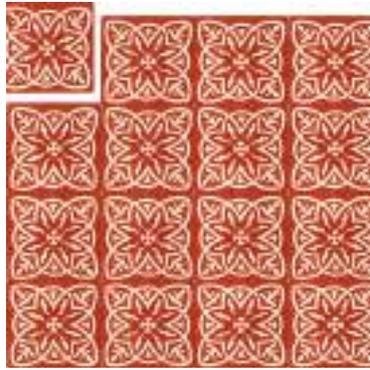


C11-1



C12-1




C13-1

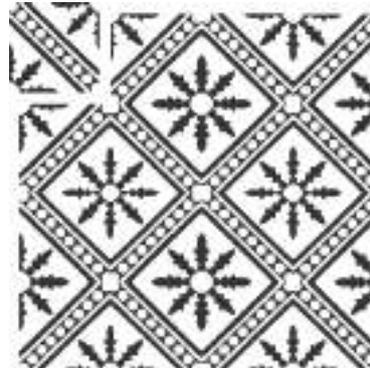

C14



C15-1

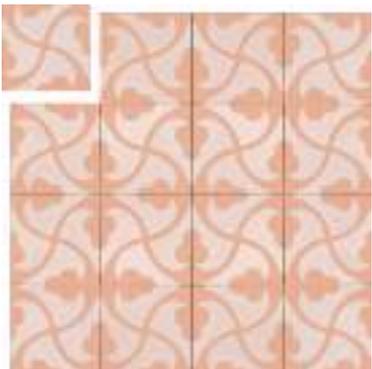


C16-1



C17-1



C18-2

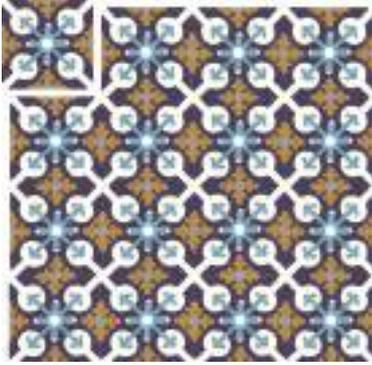

C19-1



FLOREALI

FLOREALI




F01-5



F02-2



F03-2

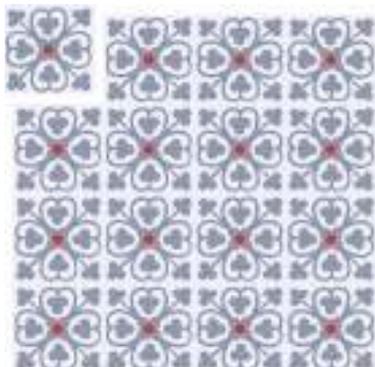

F04-1




F05-1




F06-1




F07-1

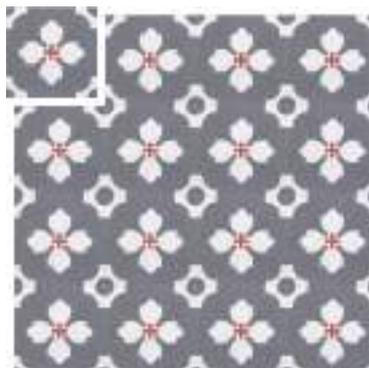


F08-1

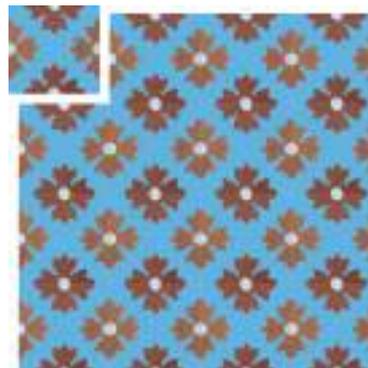


F09-1

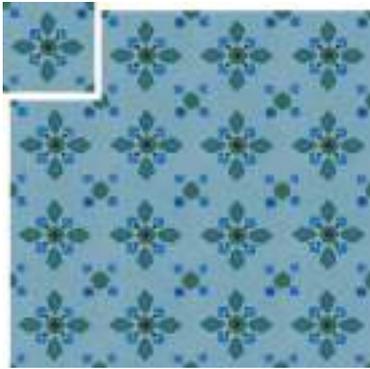

F10-2

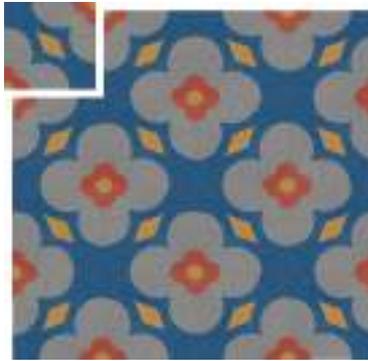

F11-2

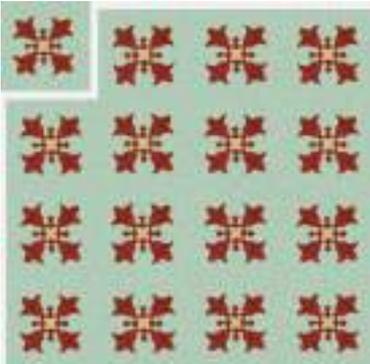


F12-2



F13-1



F14-1

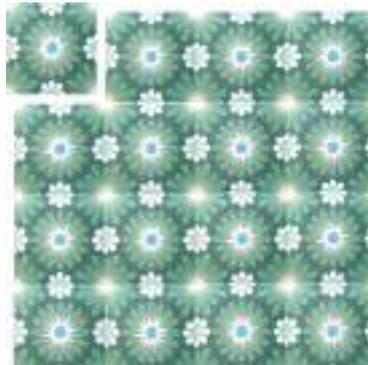


F15-1




INTRECCI




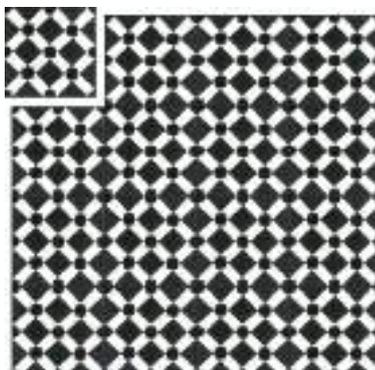

I01

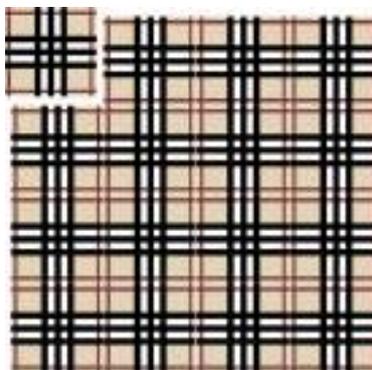


I02-1

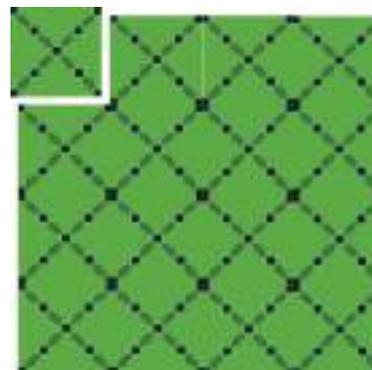


I03-3




I04

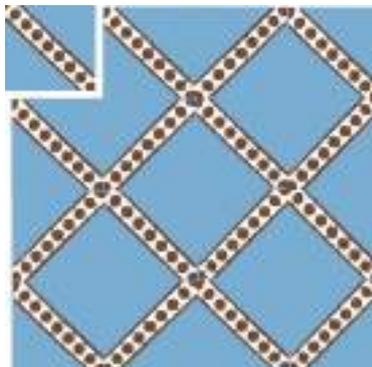


I05-1

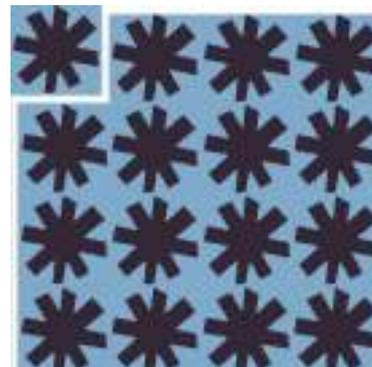


I06-1

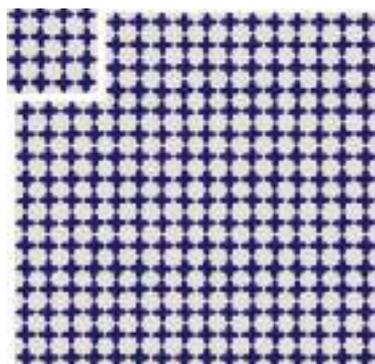

I07-1

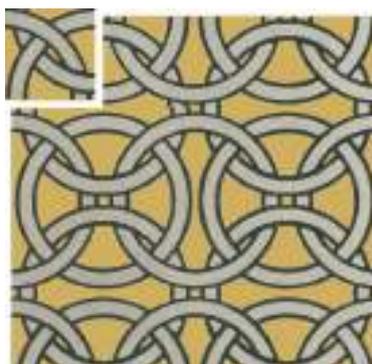


I08-3

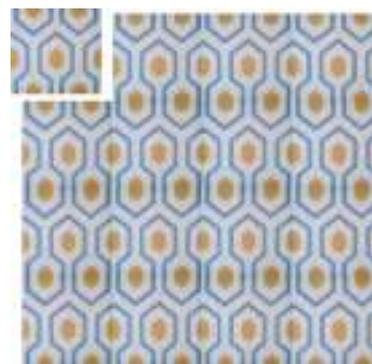

I09-1

# INTRECCI

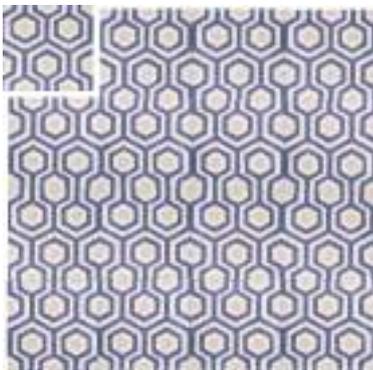

I10-1



I11-1




STELLE & NATURA

STELLE & NATURA




S01

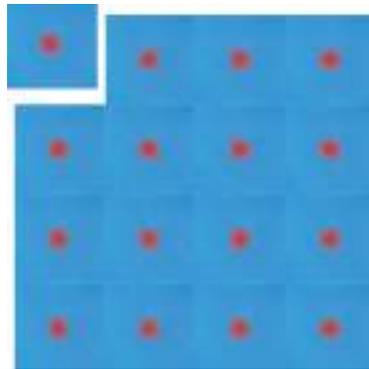


S02-1



S03-2

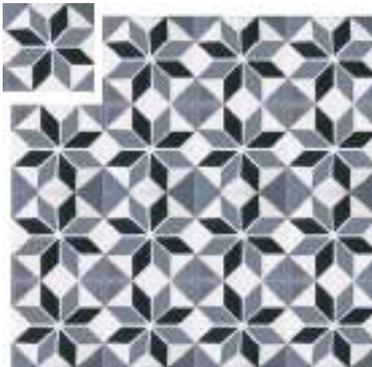


S04

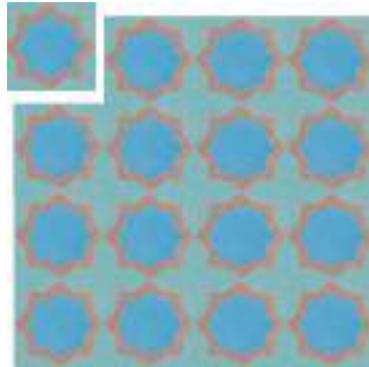


S05-2



S06-1

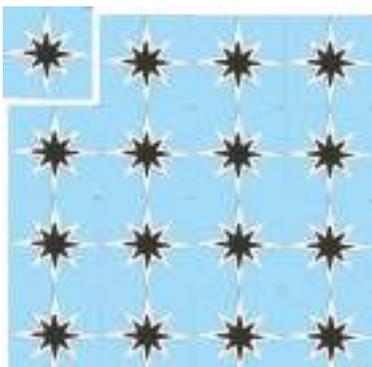


S07-1

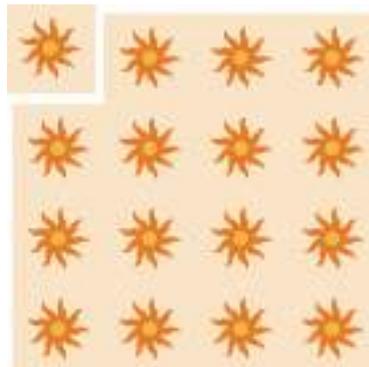

N01-1




N02-1

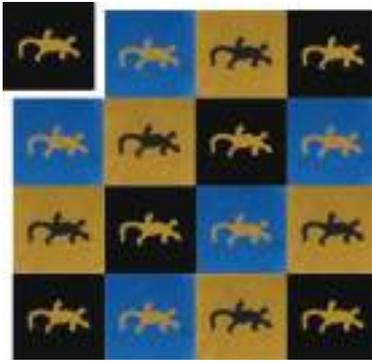


N03-1



N04-1

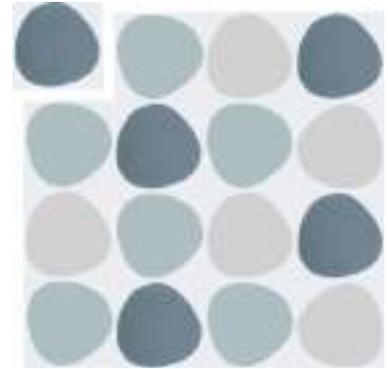

N05-2

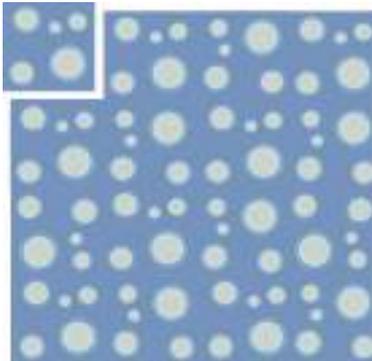

N06-1



N07-3




N08-1




OPTIC




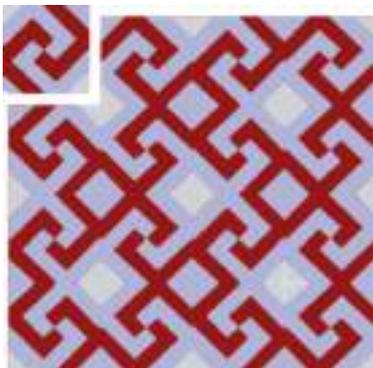


O01-1

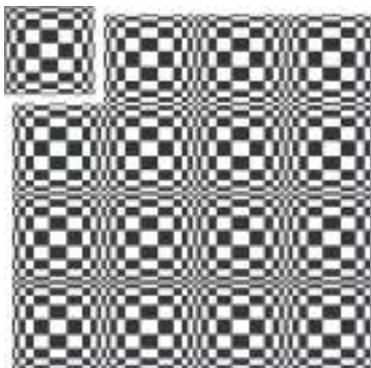


O02

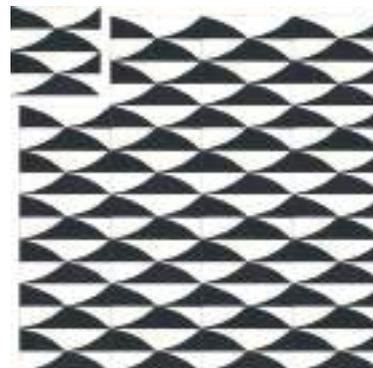

O03

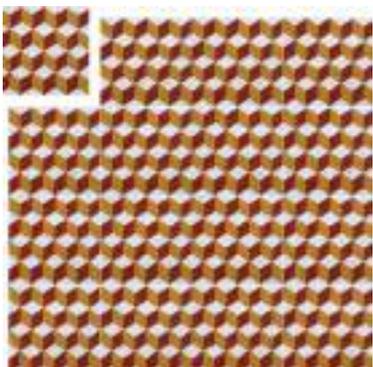


O04-1

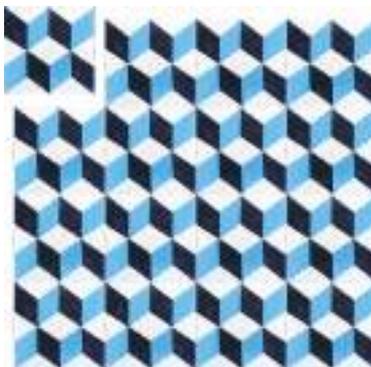


O05-1




O06-1

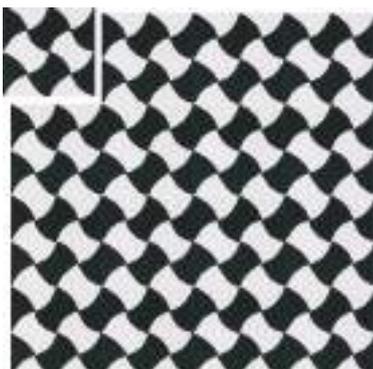

O07

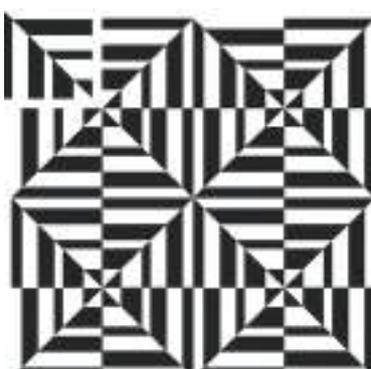


O08

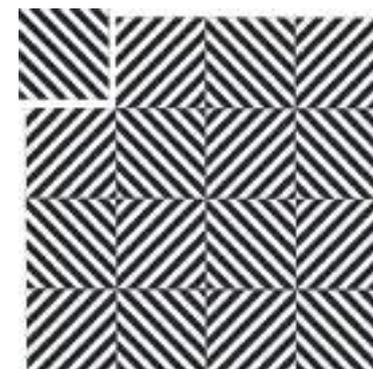


O09

OPTIC

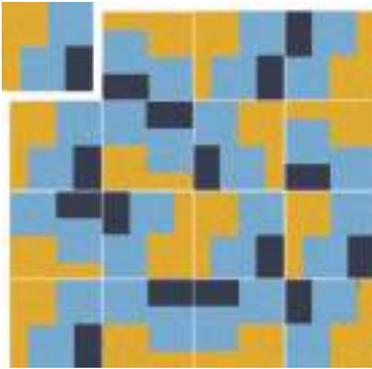


O10-3

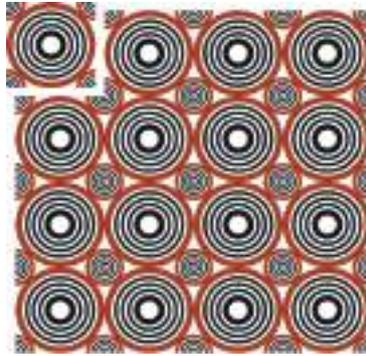


O11-1




O12

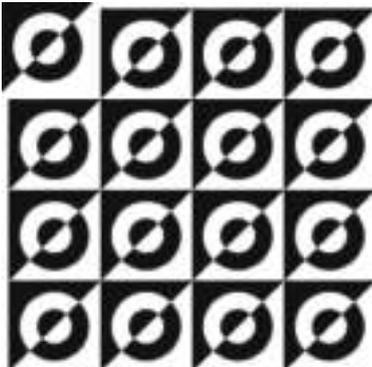

O13

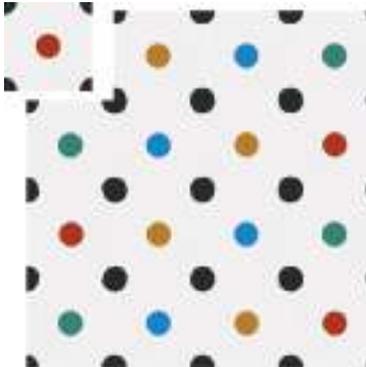


O14-1

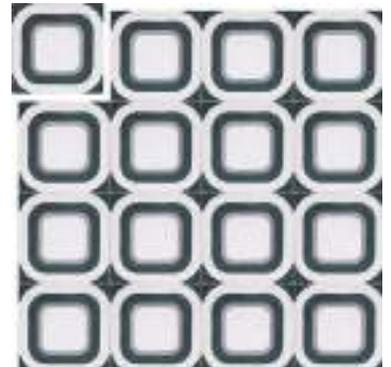

O15



O16

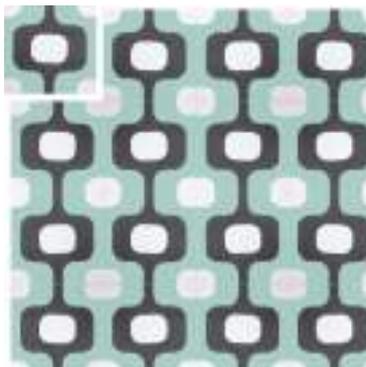

O17-1




O18-1



O19-1



O20

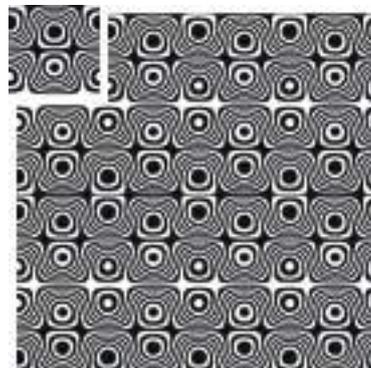


O21



O22-1



O23

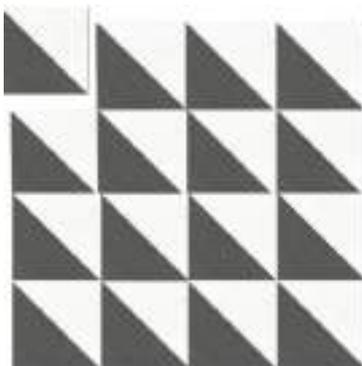

GEOMETRIC



GEOMETRIC



G01



G02



G03




G04-2



G05-1



G06-1

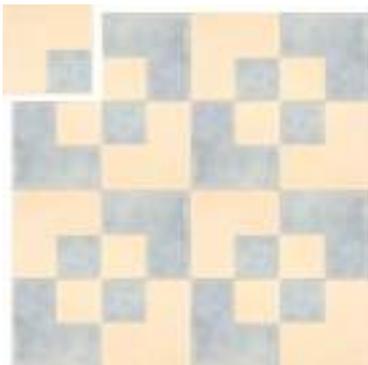

G07-1



G08-1




G09


GEOMETRIC



G10

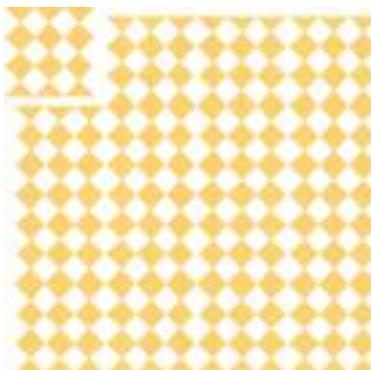

G11-1

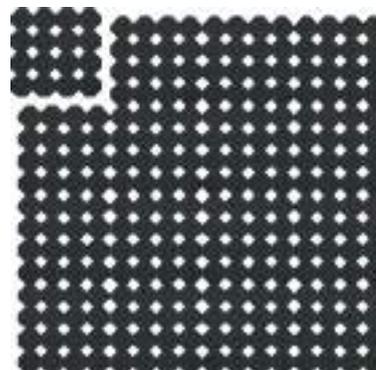

G12



G13-4



G14-1




G15



G16-1




G17

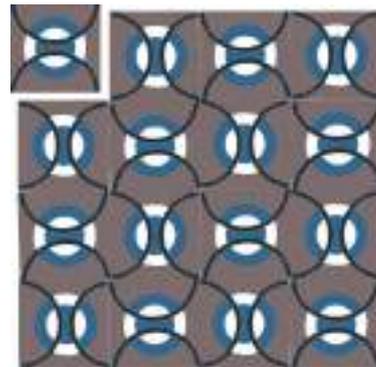


G18-2

GEOMETRIC

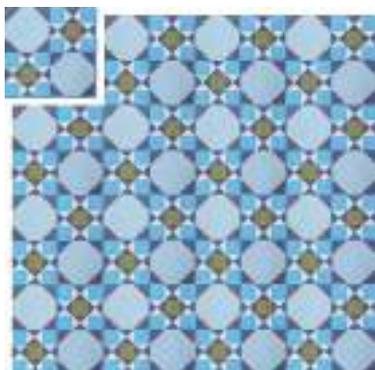


G19-1

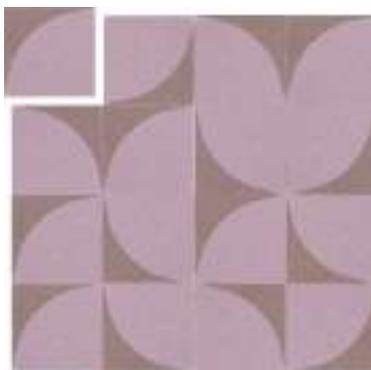

G20-2




G21

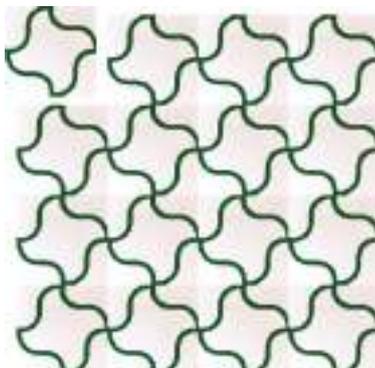


G22-1



G23-1

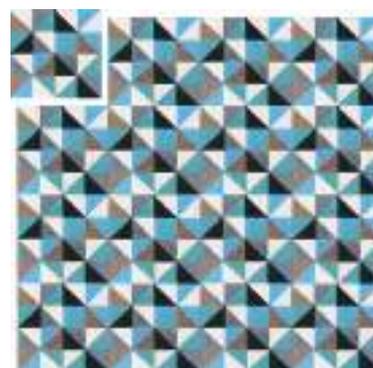


G24-1

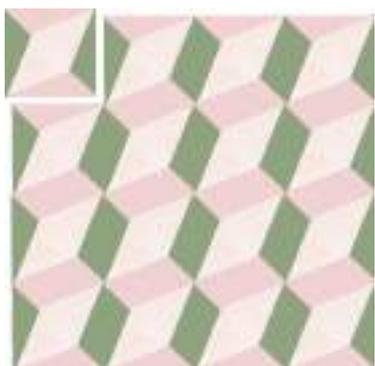

G25-4




G26

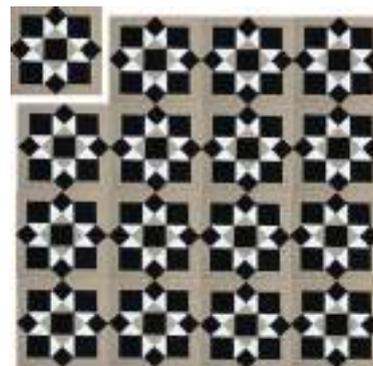

G27-1

GEOMETRIC

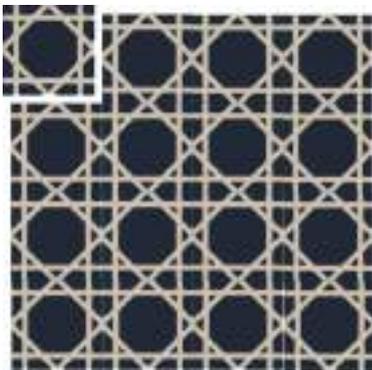

G28-1



G29-1



G30-1



G31-1






ESAGONALI


# ESAGONALI




E01

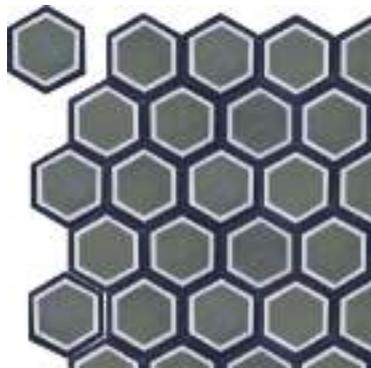


E02

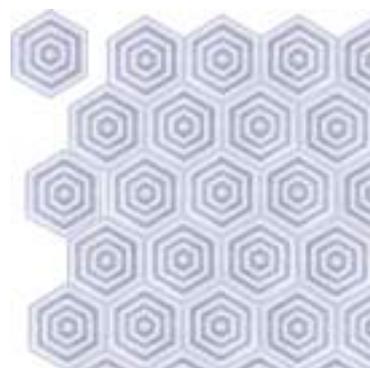


E03-1

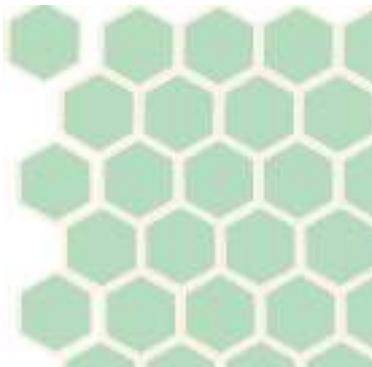


E04-1

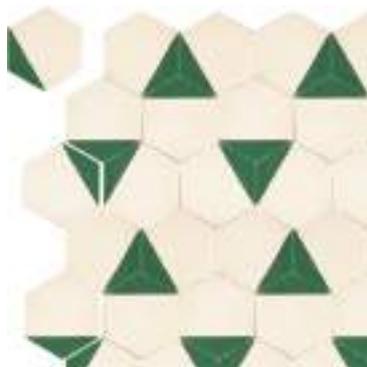

E05-1

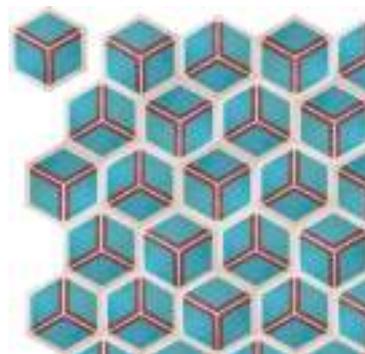


E06-1

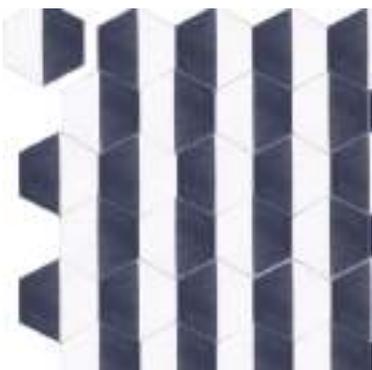

E07




E08-2

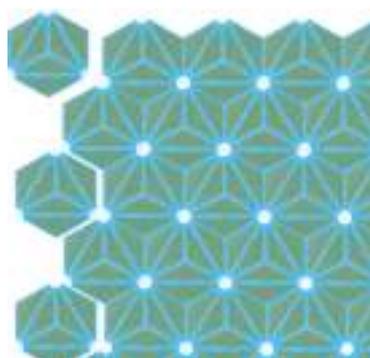


E09-2

ESAGONALI

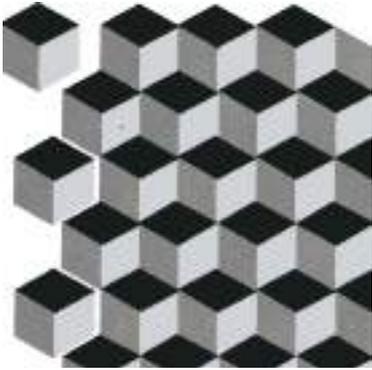


E10

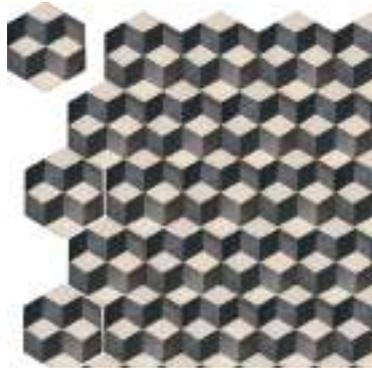


E11




E12-4

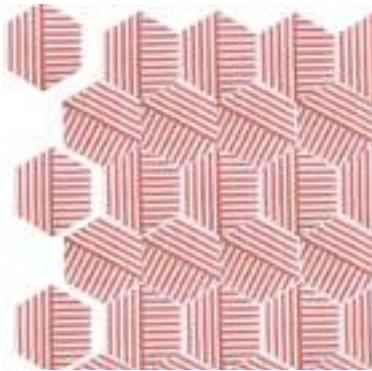


E13-1

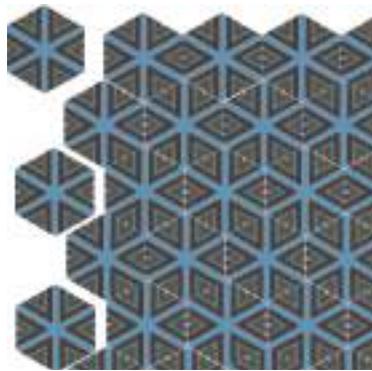

E14-1

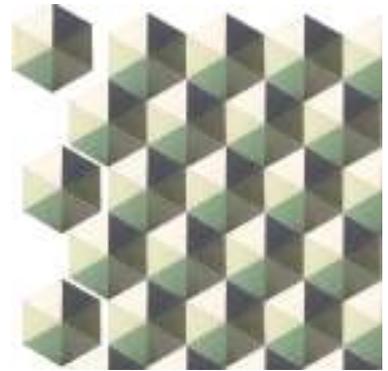


E15-1

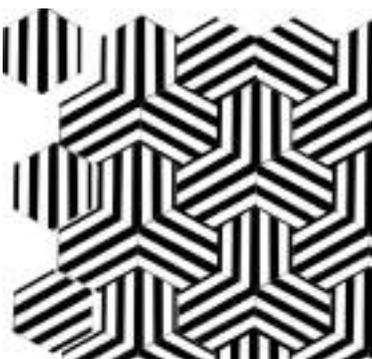

E16



E17-1

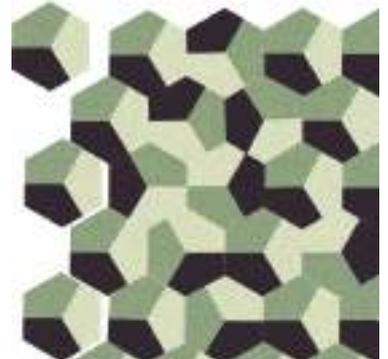


E18-2


ESAGONALI




E19

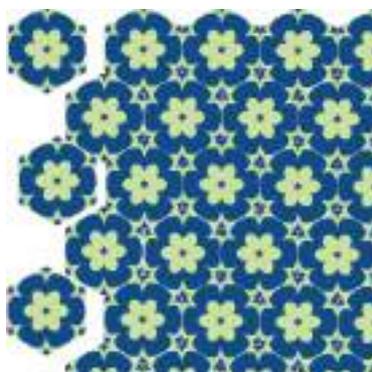

E20-1

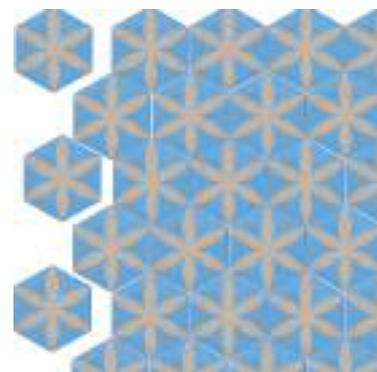

E21-1

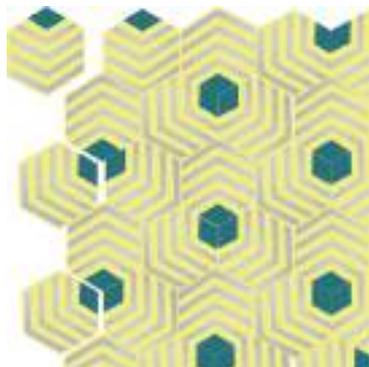

E22-1





BORDURE

BORDURE




B01-1



B02-1



B03-1

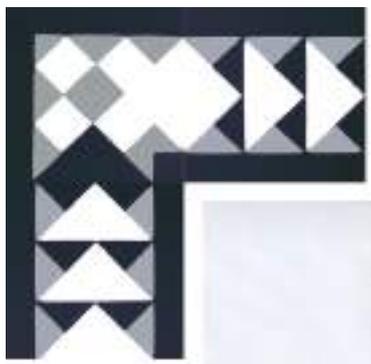

B04



B05-1



B06-2



B07-2




B08-2



B09

BORDURE

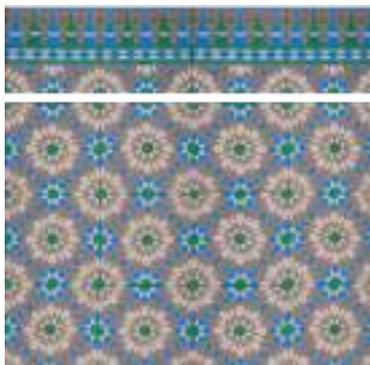

B11-1



B12-1



B13-1



B14-1




FORMATI SPECIALI



FORMATI SPECIALI



Losanga 01

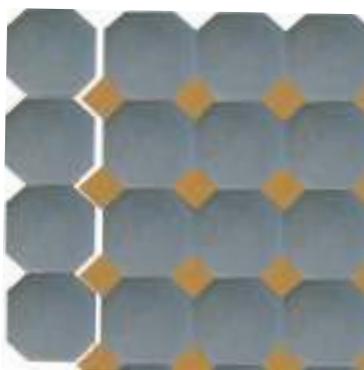

Ottagonale 01-4



Battiscopa lavorato




Battiscopa 2 colori



Battiscopa 3 colori



Battiscopa 10x20



Rettangolo in tinta unita  
5x20 -5x10



Rettangolo con rombi  
5x20 -5x10



Rettangolare 01  
14x28

## FORMATI SPECIALI




Rettangolare 02  
14x28



Rettangolare 03  
14x28



Rettangolare 04  
14x28

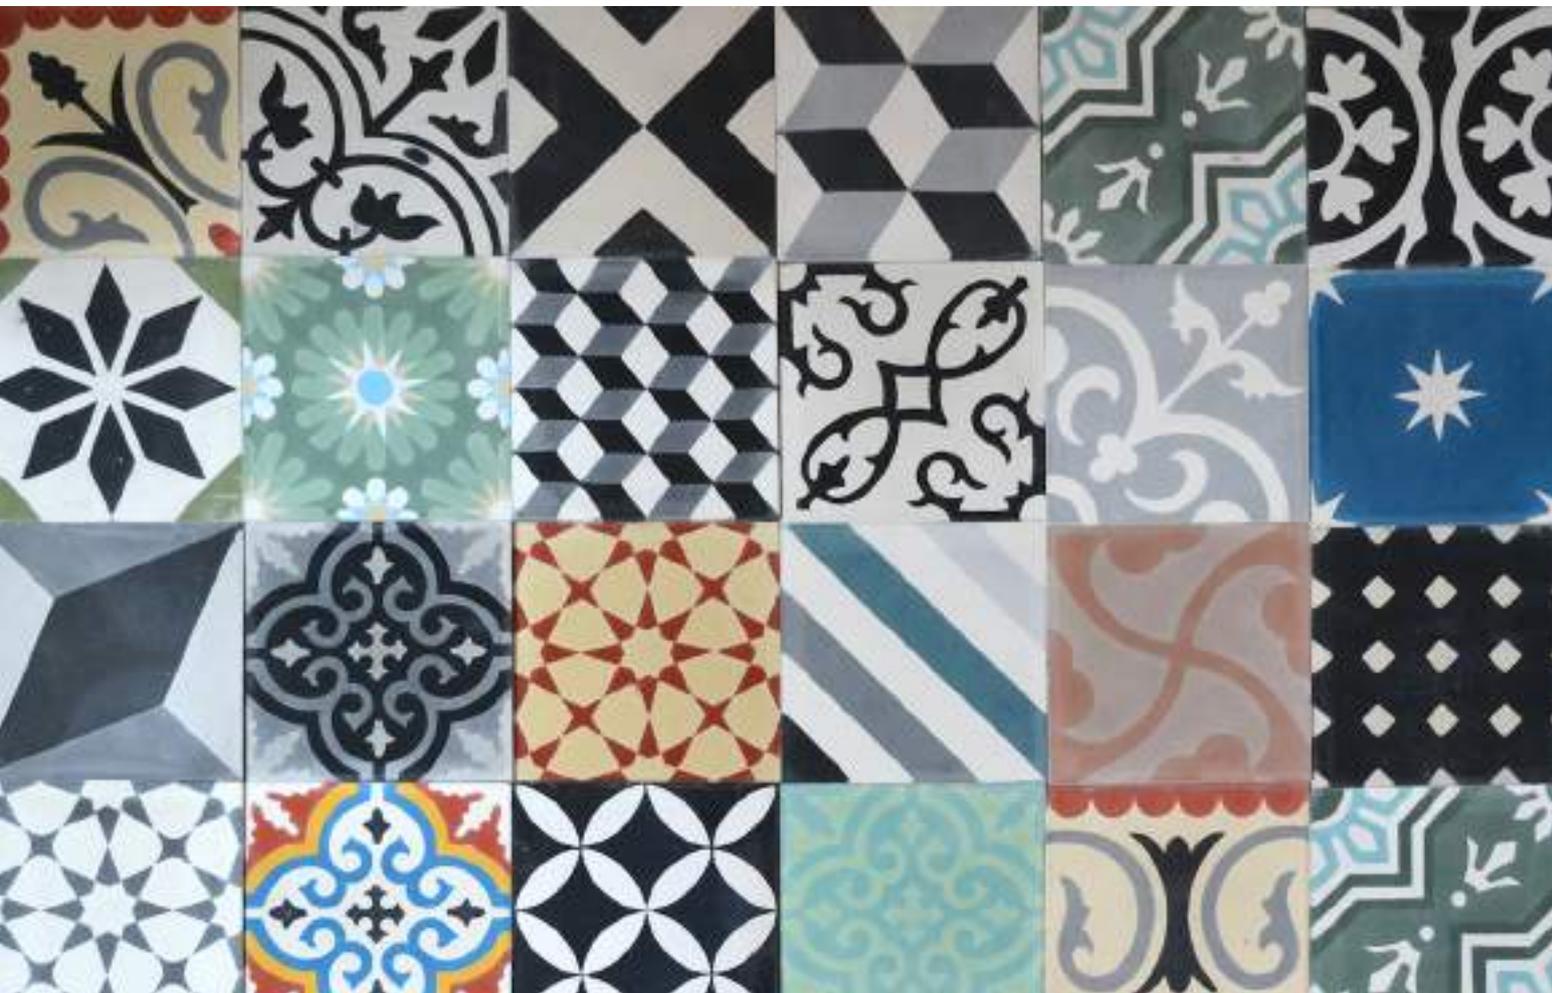

MANUALE  
POSA  
IN  
OPERA



## SOTTOFONDO

Il massetto deve essere realizzato ad una quota inferiore di 18/20 mm circa dal piano finito per la posa con collanti deformabili ad alte prestazioni tipo H40 o similari.

Il sottofondo deve essere totalmente asciutto e pulito. L'evaporazione dell'umidità residua nel massetto può causare delle efflorescenze o macchie sulla superficie delle cementine.

Nel caso di un sottofondo particolarmente umido e di difficile asciugatura si consiglia l'uso di un protettivo pre-posa antirisalita da applicare sul retro delle cementine o l'utilizzo di una barriera al vapore sul massetto.

## POSA

Eseguire la posa a colla cementizia fissando le piastrelle sul sottofondo mediante la semplice pressione delle mani evitando di martellare. La colla dovrà essere applicata sia sul retro della mattonella che sul fondo in maniera uniforme tramite spatola dentata, avendo cura di lasciare uno spazio di 1/2 mm tra le stesse. Prima della posa è possibile utilizzare un protettivo per facilitare le operazioni di fugatura e ripulitura successive.

## STUCCATURA

Utilizzare un trattamento pre stuccatura. Se non è stato utilizzato è indispensabile bagnare bene il pavimento per ridurre l'assorbimento del sigillante. Rimuovere gli eccessi immediatamente con straccio umido o spugna. Le fughe dovranno essere di 1,5/2,0 mm circa e lo stucco liquido per penetrare in profondità. Il pavimento dovrà essere perfettamente livellato, non è possibile levigare successivamente le piastrelle. Eventuali macchie o eccessi di sigillante dovranno essere rimosse prima possibile con abbondante acqua e/o con spugnette abrasive tipo Scotch-Brite. Si consiglia di stuccare 5/6 mq alla volta e ripulire subito. Per macchie persistenti utilizzare carta abrasiva 600 e ripassare successivamente con grana 1000. Per la pulizia finale prima del trattamento effettuare un lavaggio con uno straccio o monospazzola ed un detergente neutro. Sciacquare accuratamente con abbondante acqua.

## TRATTAMENTO

Prima di eseguire qualsiasi trattamento di protezione a solvente, il pavimento deve essere totalmente asciutto e pulito. Un trattamento precoce potrebbe bloccare l'evaporazione dell'umidità residua nel pavimento e causare delle macchie sulla superficie. Effettuare un primo trattamento idrorepellente di profondità mediante applicazione di due mani di idrorepellente e dopo un antimacchia.

Per la finitura e ravvivare i colori si possono usare delle cere liquide o in pasta lucide o satinare.

## MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso di un sapone neutro evitando detersivi acidi o particolarmente aggressivi e passare periodicamente detersivi a cera o prodotti simili senza eccedere nell'uso.

Ogni 2/3 mesi, effettuare la manutenzione con cera anche diluita in acqua, per il ripristino dello strato. Per rimuovere macchie particolarmente resistenti utilizzare una spugna abrasiva tipo Scotch-Brite e un detergente non acido.

Per condizioni speciali come locali pubblici o problemi di posa chiamateci.

# SCHEMA TECNICA

## Dimensioni&Modelli

Le cementine sono prodotte a mano, una ad una, dunque è possibile richiedere variazioni di colore senza costi aggiuntivi e realizzare modelli su progetto.

Con un trattamento adatto (idrorepellente e antimacchia) le cementine possono essere posate in cucina, in contatto diretto con l'acqua e all'esterno, a pavimento.

Il prezzo delle cementine varia in base al numero dei colori ed alle misure.




Si effettuano due modalità d'ordine (in base ai mq e i tempi di consegna):

1) La pronta consegna: si riferisce alle cementine pronte presso il nostro deposito con consegna entro 4/7 giorni lavorativi.

2) Produzione su misura: i tempi di consegna variano dai 30 ai 60 giorni secondo il trasporto concordato. Abbiamo la modalità "trasporto express e produzione prioritaria" con consegna entro 30 giorni dall'ordine.

I formati sono 7x7 cm, 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm, formato esagonale (formato grande 25, formato classico 20, formato piccolo 15), formato ottagonale, lo spessore va da 1,5 a 1,6 cm.



Modello	Dimensioni (cm)	Colori/Disegni
 QUADRATO	7X7	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
	10x10	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
	15x15	A04, C04, C06, C13, F14, S02, O06
	17,5x17,5	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
	20x20	Disegni catalogo (colori personalizzabili)
	25x25	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
	30x30	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
 ESAGONALE	15x17,5 (lato=8,5)	Colori in tinta unita e modello bicolore <i>coin</i>
	20x23 (lato=11,5)	Disegni catalogo
	25x29 (lato=14,5)	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
 ROMBOIDALE	16x27,5 (lato=16)	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
	22x39,5 (lato=23)	Colori in tinta unita e disegni catalogo
 OTTOGONALE	20x20 (lato=7, lato=10)	Colori in tinta unita (disegni su richiesta)
 RETTANGOLARE	5x20	Colori in tinta unita e disegni catalogo
	10x20	Colori in tinta unita e disegni catalogo
	14x28	Colori in tinta unita e disegni catalogo
 BATTISCOPIA (normale e sagomato)	10x20	Colori in tinta unita e disegni catalogo
 BORDURE (quadrate e rettangolari)	20x20	Colori in tinta unita e disegni catalogo
	10x20	Colori in tinta unita e disegni catalogo

Le cementine sono prodotte a mano ,una ad una, ed è possibile variare i colori senza costi aggiuntivi e realizzare modelli su progetto.

Lo spessore delle cementine é di 16mm. ma possiamo su richiesta realizzarle con uno spessore di 14mm.

Con il trattamento adatto (idrorepellente e antimacchia) le cementine possono essere posate in cucina, in contatto diretto con l'acqua e all'esterno, a pavimento.

Come si evince dal nostro listino, il prezzo delle cementine varia in base al numero dei colori ed alle misure.

Abbiamo due modalità d'ordine (in base ai mq e i tempi di consegna):

1) La pronta consegna : si riferisce alle cementine pronte presso il ns. deposito con consegna in 4/7 giorni.

2) Produzione su misura : i tempi di consegna variano dai 30 ai 60 giorni secondo il trasporto concordato. Abbiamo la modalità "trasporto express e produzione prioritaria" con consegna entro 30 giorni dall'ordine.

Per formalizzare la ns. migliore offerta sono necessari: mq, modello, luogo e data di consegna.



Handmade Design Surfaces

info: +39-06-83087241 +39-3922118502

Showroom

Via Anicio Paolino, 27 - 00178  
Roma Tel +39-06-83087241

dal Lunedì al Venerdì:  
9:00/13:00 - 14:00/18:00  
Sabato su appuntamento

[www.lecementine.it](http://www.lecementine.it) - [office@lecementine.it](mailto:office@lecementine.it)  
[www.tadelaktitalia.it](http://www.tadelaktitalia.it) - [info@tadelaktitalia.it](mailto:info@tadelaktitalia.it)

"...We make handmade surfaces, taking every opportunity to add beauty along the way..."